

HONDA

The Power of Dreams



Полезни иновации

Хонда-силата на мечтите

Соичиро Хонда е казал някога: "Ние имаме само едно бъдеще и то ще бъде съставено от нашите мечти, ако имаме куража да го предизвикаме". От 1948 г., когато била основана корпорацията Honda Motor, ние живеем с тази философия. Винаги предизвикваме, винаги задаваме въпроси и винаги се учим. Правим опити да направим невъзможното възможно.

Големите мечти са гаранция за сигурно бъдеще. Днес Honda произвежда иновативни и надеждни продукти за почти всякакво приложение - от косачки до бизнес самолети. С всеки продукт целим да направим живота Ви по-радостен и да вредим по-малко на планетата. Накъде ще ни отведат нашите мечти?

ASIMO

Защо да не създадем продукти, които да помагат при изпълнението на важни задачи, като например да асистират на възрастни хора или хора в инвалидни колички? Или да изпълняват задачи, които са опасни за хората, като например да потушават пожари или да почистват токсични замърсявания? През 1986 г. нашите инженери осъществиха тази мечта, като създадоха ASIMO: най-напредналия човекоподобен робот в света. ASIMO отлично изпълнява човешки движения като бягане и ходене по наклони и неравни терени. Способен е да прави гладки завъртания, да изкачва стълби и да взима предмети. ASIMO може дори да отговаря на прости гласови команди и да разпознава лица. Използвайки своите очи, ASIMO може дори да се движи в сложна обстановка при наличието на стационарни и движещи се обекти.



Мотоциклети

Нямаше ли мотоциклетите да бъдат по-добри, ако дизайнерите се фокусираха върху водача вместо върху машината? Например, вместо да се мисли: "Как да подобрим спирачките?", Honda пита: "Как спирачната система да компенсира внезапните реакции на водача при екстремна ситуация, без да повлияе на нормалното спиране?" Ние използваме този процес, за да създадем мотоциклети, които не само печелят състезанието MotoGP, а и се вметват отлично в ежедневието. В допълнение влагаме целия опит, който сме изградили до момента в нашето портфолио от 50-кубиковите до 1800-кубиковите мотоциклети.





▲ Косачка робот

Като един от световните лидери в технологията за косене и напредналата роботика, не е ли логично нашият първи комерсиален робот да бъде косачка? Miimo е създаден да се вмести във Вашия живот и да го подобри. Този робот се вмести в ежедневието Ви: график, грижейки се за Вашата трева, за да можете Вие да се съсредоточите повече върху важните неща от живота Ви. Минимално усилие от Ваша страна означава максимално усилие от Miimo, с автоматично презареждане и надеждни ножове за по-дълга експлоатация. В допълнение, Miimo орязва отпадъка от градината и подобрява състоянието на тревата, като рециклира изрезките от тревата обратно в земята.



▲ HondaJet

Защо самолетите не може да бъдат произвеждани по-евтино, да бъдат по-икономични и да отдават по-малко вредни емисии? В Хонда ние вярваме в разширяване на границите на човешката мобилност, независимо дали е на пътя, на пистата или в небето. Така през 1997 г. мисълта станала чертеж. Вместо да се монтират двигателите под крилата както при обикновен самолет, ние ги поставихме над крилата. През 2000 г. прогресът на HondaJet беше такъв, че създадохме нов отдел за развитие на проекта. Днес HondaJet лети в небето.

С своя композитен фюзелаж самолетът е по-лек, по-тих и по-икономичен и отдава с 40% по-малко вредни емисии в сравнение със съпоставим самолет.

▼ FCX Clarity

Защо да не можем да създадем кола, която отдава нулеви вредни емисии? Повече от две десетилетия нашите инженери търсят начини да предизвикат конвенционалното мислене за създаване на коли. Захранването на автомобила се осъществява от електромотор, Clarity не отдава вредни CO емисии. Откакто представихме нашата първа водородна горивна клетка за кола през 1999 г., изведохме иновативния FCX директно от лабораторията към продуктовото портфолио и сега към хората.



СЪДЪРЖАНИЕ

Генератори	4-6	стр.
Транспортъори	7	стр.
Водни помпи	8-9	стр.
Косачки	10-13	стр.
Косачки робот	14-15	стр.
Косачки за висока трева	16	стр.
Трактор косачки	17-19	стр.
Ръчно преносими машини	20-21	стр.
Храсторези	22-23	стр.
Акумулаторни машини	24-25	стр.
Мотофрези	26-27	стр.
Снегорини	28-29	стр.
Двигатели за вграждане	30-31	стр.
Извънбордови двигатели	32-33	стр.
Лодки	34-35	стр.

Легендарният GX двигател на Хонда



Всички машини Хонда с двигател GX са с 3 години гаранция на двигателя.



ГЕНЕРАТОРИ

Генераторите на Honda отдавна имат отлична репутация по целия свят. Те са надеждни и работят при всякакви условия. Всички детайли на генераторите, включително и легендарните двигатели, са конструирани да бъдат здрави и надеждни. В същото време те се характеризират с нисък разход на гориво, отлично качество на доставяното електричество и ниски нива на шум и вредни емисии.

Как да подберем генератор?

МАКСИМАЛНА ИЛИ НОМИНАЛНА МОЩНОСТ?

Генераторите често се рекламират само с тяхната максимална мощност. Някои производители показват и тяхната номинална мощност.

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: Това е тази мощност, която генераторът може принципно да произвежда за кратък период от време.

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ: Това е мощността, която генераторът може да произвежда за дълъг период от време. При генераторите Хонда това е обикновено 90% от максималната мощност. При генераторите на Хонда цифрите в името на модела съответстват на действително произвежданата максимална мощност.

ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕНЕРАТОРИТЕ

За да определите кой тип генератор е подходящ за Вашите нужди, първо определете категорията на натоварване на уреда, който ще захранвате. Има три вида натоварване:

1. РЕЗИСТИВНО НАТОВАРВАНЕ

Това е най-простият тип натоварване. Уредите с такъв тип натоварване имат стабилна консумация на енергия, при което не е необходима допълнителна мощност при стартиране. Производителността на уреда не зависи толкова от качеството на произведената енергия. *Примери: Осветителни тела, Тостер, Електрическа печка.*

2. РЕАКТИВНО НАТОВАРВАНЕ

При реактивното натоварване има електромотор. Производителността на мотора до голяма степен зависи от качеството на захранващото напрежение. Некачествената енергия води до вибрации, моторът не може да достигне максимални обороти или въртящ момент. Освен това реактивните натоварвания изискват допълнителна мощност при стартиране на мотора и значително по-малко енергия след това. В някои случаи началното натоварване може да е 2 до 5 пъти повече от текущото. При такива уреди така подбирайте генератор, че да имате запас от мощност. *Примери: Електроинструменти, компресори, помпи, климатици*

3. ЕЛЕКТРОННО НАТОВАРВАНЕ

При уреди, които съдържат електроника и са силно чувствителни към качеството на електрическата енергия. Тези уреди изискват стабилно напрежение, за да функционират правилно. *Примери: Компютри, телевизори, Hi-Fi техника*



ЕС генератори за професионална употреба




EU генератори за чувствителни уреди и електроника

Генератори серия ЕС

Моделите от серията ЕС са предназначени за здрава работа. Тяхната всепризната издръжливост и минимални изисквания за поддръжка са спомогнали тези надеждни генератори да бъдат предпочитани от професионалисти.

В съчетание с нашия лесно стартиращ и известен в целия свят 4-тактов GX двигател, те са много надеждни и благодарение на OilAlert™ датчика за масло, чиято функция е да изключи двигателя ако нивото на маслото падне под нивото на безопасност. Двигателят и алтернаторът са монтирани посредством гумени тампони върху прахово покрита тръбна стоманена рамка за намаляване на вибрациите и повишена защита.

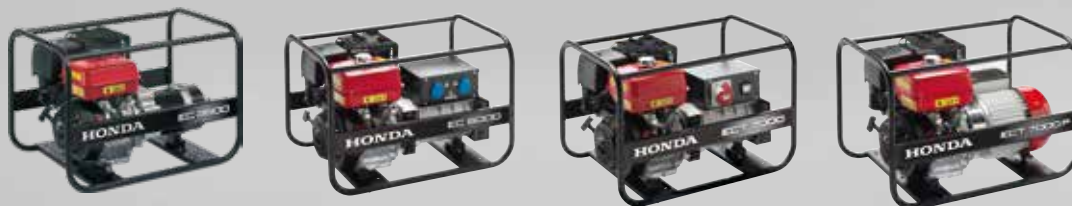

Модел	EC3600	EC5000	ECT7000	ECT7000P (IP54)
Максимална мощност	3600 W	5000 W	4000 / 7000 W	4000 / 7000 W
Номинална мощност	3400 W	4500 W	3600 / 6500 W	3600 / 6500 W
Номинално напрежение	230 V	230 V	230 / 400 V	230 / 400 V
Номинален ток	15 A	19.5 A	16 / 9.5 A	16 / 9 A
Регулатор на напрежението	Кондензатор	Кондензатор	Кондензатор	AVR
Модел на двигателя	GX270T1	GX390T1	GX390T1	GX390T1
Обороти на двигателя	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Обем на горивния резервоар	5.3 l	6.2 l	6.2 l	6.2 l
Работа с едно зареждане	3h	2h 50min	2h 15min	2h 15min
Система на запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно
Размери	800x550x540 mm	800x550x540 mm	800x550x540 mm	800 x 550 x 540 mm
Тегло	58 kg	75 kg	77 kg	77 kg

Видове регулиране на напрежението

Какъвто и уред да захранвате, високото качество на произведения от генератора електрически ток е от голямо значение за неговия живот. Реактивните натоварвания изискват висококачествено електричество, за да постигнат максимална мощност и да бъдат по-производителни. Електрониката може да бъде повредена от недостатъчното качество на захранващия ток. За да се постигне високо качество на електричеството на изхода на генератора е необходимо съответното регулиране на напрежението и мощността. При Honda са на разположение различни технологии за тяхното регулиране, всяка от които има своите предимства.

КОНДЕНЗАТОРНО/ИНДУКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Кондензаторните или индуктивните генератори са най-разпространени при захранване на строителни или селскостопански машини. Простотата на тази технология прави тези генератори по-евтини и надеждни. Идеални за резистивни натоварвания /модели EC/.

AVR /АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО/

Някои от генераторите на Honda имат AVR за постоянно контролиране на напрежението. Регулирането на мощността става по електронен път, който допринася за по-голяма стабилност на честотата и напрежението и ги прави не толкова зависими от натоварването. Това значително подобрява производителността и удължава живота на захранвания уред.

ДИГИТАЛНО D-AVR

D-AVR е автоматично регулиране на напрежението, което реагира особено бързо на различия в напрежението и по този начин осигурява по-качествено електричество дори и за електронни уреди. Особено неговите предимства се проявяват при захранване на осветителни тела, където интензитета на светлината остава постоянен /модели EG/.

ИНТЕЛИГЕНТНО I-AVR

Това е доразвитие на дигиталното AVR и представлява комбинация на Honda D-AVR регулирането с двигател, който има i-регулатор /електронен регулатор/. По този начин се регулират и оборотите на двигателя в зависимост от натоварването и се постигат стабилни стойности на напрежението и честотата. Тези генератори са подходящи за захранване и на чувствителни уреди. /модели EM CXS/.

ЦИКЛО-КОНВЕРТОР

Патент на Honda, базиран на инверторната технология. Напълно електронно регулиране, което не е свързано с оборотите на двигателя и осигурява постоянно качество на тока. Позволява компактна и лека конструкция на генератора. Идеално за домакински уреди и електроинструменти /модел EM30/

ИНВЕРТОРНО РЕГУЛИРАНЕ

Технология, изобретена от Honda през 1987 година. Напълно електронно регулиране с автоматично напасване на оборотите според необходимостта, при което се намаляват до минимум шума, вредните газове и разхода на гориво. 3-фазно напрежение се изправя чрез инвертор и се преобразува в 50 Hz променливо напрежение с качество на това от мрежата с абсолютно чиста синусоида. Приложимо при най-чувствителните уреди като телевизори, компютри и лаптопи /модели EU/.

Генератори серия EG, EM

В съчетание с всепризнатите GX двигатели и патентованата Digital Auto Voltage Regulator технология за регулиране на напрежението (D-AVR), генераторите от серия EG са предназначени за професионална употреба, изискваща издръжливост, надеждност и производителност за най-взискателните потребители. Чрез възможността си да реагира мигновено на колебанията в напрежението D-AVR технологията осигурява чиста електроенергия. Това дава допълнителен въртящ момент и създава оптимални условия на работа за всеки електромотор.

Нашата нова Intelligent Auto Voltage Regulator (i-AVR) технология за регулиране на напрежението при генераторите EM 4500 CXS и EM 5500 CXS осигуряват стабилност на електрическия ток, сравнима с тази при инверторните генератори и ги прави идеални за машини с висок пусков ток или за чувствителни уреди. Предимство на тези модели е и електрическото запалване.



Модел	EG3600	EG4500	EG5500	EM5500
Максимална мощност	3600 W	4500 W	5500 W	5500 W
Номинална мощност	3200 W	4000 W	5000 W	5000 W
Номинално напрежение	230 V	230 V	230 V	230 V
Номинален ток	13.9 A	17.4 A	21.7 A	21.7 A
Регулатор на напрежението	D-AVR	D-AVR	D-AVR	i-AVR
Модел на двигателя	GX270T2	GX390T2	GX390T2	i-GX390
Обороти на двигателя	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Обем на горивния резервоар	24 l	24 l	24 l	23.5 l
Работа с едно зареждане	12h	9h 30 min	8h 10 min	7h 40 min
Система на запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно/ Електрическо
Размери	681x530x571 mm	681x530x571 mm	681x530x571 mm	725x706x719 mm
Тегло	68 kg	81 kg	82.5 kg	108.8 kg

Генератори серия EU

Компактни, леки и изключително тихи, нашата гама портативни генератори произвеждат суперчиста електрическа енергия. Тези лесно преносими и с нисък разход на гориво генератори имат акустично изолиран корпус, а също и съвременна система за отработените газове от ауспуха, за да се намали значително нивото на шума. Теглото е ограничено до минимум, благодарение на ултра леките материали като магнезий. Уникалната технология на инвертора, прилагана в моделите EU, произвежда висококачествена енергия, необходима за чувствително електронно оборудване като компютри, телевизори, без риск от прекъсване на захранването. Всички модели разполагат с Eco Throttle™, който автоматично регулира оборотите на двигателя в съответствие с натоварването, като дава невероятна икономия на гориво. Освен това два генератора EU от един и същ модел могат да бъдат свързани помежду си с помощта на паралелен кабел.



Подвижни: Лесно транспортиране и удобство при съхранение при моделите EU10i и EU22i. Благодарение на ултра леките материали и уникалната инверторна технология.



Мощност x 2

Паралелното свързване на два генератора от един модел Ви дава двойна мощност, когато е необходимо.

2 x EU22i = 4.4 kW



12 V Кабел за зареждане



Паралелен кабел за свързване на 2 генератора



За електроника

Гарантирано висококачествено електричество дори и за най-чувствителните уреди. Тихи и икономични. Безпроблемна работа при всякакви условия. Избор на различни мощности.



Инжекцион

Моделът EU70iS е единственият инверторен генератор, оборудван с инжекционен двигател, което осигурява лесен старт, нисък разход на гориво и евтина поддръжка.



Електрически старт

Електрически старт при моделите EU30iS и EU70iS. Просто натиснете бутона за да стартирате. Като опция за EU70iS се предлага дистанционно управление.



Модел	EU10i	EU22i	EU30iS	EU70i
Максимална мощност	1000 W	2200 W	3000 W	7000 W
Номинална мощност	900 W	1800 W	2800 W	5500 W
Номинално напрежение	230 V	230 V	230 V	230 V
Номинален ток	3.9 A	7.8 A	12.2 A	23.9 A
Регулатор на напрежението	Инвертор	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Модел на двигателя	GXH50	GXR120	GX200	GX390
Обороти на двигателя	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	3800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Обем на горивния резервоар	2.1 l	3.6 l	13 l	16.5 l
Работа с едно зареждане	3h 30min	3h 35min	8h	5h 15min
Система на запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно/ Електрическо	Ръчно/ Електрическо
Размери	451x242x379 mm	512x290x425 mm	658x482x570 mm	850x666x699 mm
Тегло	13 kg	21.1 kg	61.2 kg	117.8 kg

ТРАНСПОРТЬОРИ

Транспортърите на Honda са предназначени за транспортиране на тежки товари до труднодостъпни места. Моделът HP 500 се характеризира с отлично сцепление и маневреност по различни терени, включително и движение по наклони до 15°.



Многофункционален товарен отсек

Транспортърът на Honda разполага с товарен отсек, който може да се настройва според товара. Независимо от товара – тухли, селскостопански материали или друго, размера на товарната част може да се променя, така че да поеме всичко. Също така чрез функцията самосвал лесно можете да разтоварите насипните товари.



Отлична проходимост

Независимо дали се движат по чакъл, неравности или дори по стъпала, нашите транспортъри се отличават с отлично сцепление и голяма маневреност. Специално конструирани вериги свеждат до минимум деформацията по почвата, когато работите по зелени площи.



Лесен контрол

Задвижвани от мощния и надеждния 4-тактов двигател на Honda GXV160, транспортърът HP 500 е лесен за управление, благодарение на удобно разположените лостове и уреди за контрол. Машината е снабдена със съединител, който Ви позволява да правите обратен завои на съвсем тесни места. Хидростатичната трансмисия осигурява плавно регулиране на скоростта, в зависимост от естеството на изпълняваните задачи.

Модел	HP 500
Двигател	GXV 160
Мощност	3.6 kW
Макс. наклон	15°
Макс. скорост	4.3 km/h
Трансмисия	Хидростатична
Товароносимост	500 kg
Обем на горивния резервоар	3.1 l
Система на запалване	Ръчно
Размери на товарния отсек ДхШхВ mm	1200x560-900x200
Тегло	197 kg




HP 500

БЕНЗИНОВИ ПОМПИ

100% Honda: Надеждни, ефективни и производителни бензиновите водни помпи на Honda отговарят на най-високите стандарти за качество по отношение на всеки детайл. Те имат уникалното предимство да са съчетание между двигател Honda и последните технологични разработки на компанията по отношение на помпения механизъм. Компактни и леснопреносими, високонапорни или помпи за мръсни води – лесно можете да направите Вашия избор.



КАЧЕСТВО НА ВОДАТА И ПОДХОДЯЩИ ВОДНИ ПОМПИ



	WX 10	WX 15	WH 15	WH 20	WB 20	WB 30	WT 20	WT 30	WT 40	WMP 20
Чиста вода	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кална вода	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Частици до 3 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Частици до 6 mm	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Частици до 24 mm							✓	✓	✓	
Частици до 28 mm								✓	✓	
Частици до 31 mm									✓	
Химикали										✓

Бензинови помпи за чиста вода, серия WX, WB, WH


Лесно преносими, WX моделите са особено компактни и лесни за преместване до мястото, където има нужда. Уникалната смазваща система за 360° позволява на помпата да работи при почти всякакъв наклон, без да се наруши оптималното смазване на помпата. Гамата помпи с общо предназначение WB е конструирана с износоустойчив чугунен кожух и ротор, което осигурява надеждност при работа с вода, дори ако тя съдържа определено количество тиня и пясък. Гумените тампони на двигателя намаляват механичното въздействие вследствие на вибрациите. Високонапорните помпи от серията WH са идеални за приложения, които се нуждаят от високо налягане и общ напор, подходящи са за напояване, борба с пожарите и изпомпване на вода на големи разстояния.



Модел	WX10	WX15	WH20	WB20	WB30
Максимален дебит	140 l/min	240 l/min	500 l/min	620 l/min	1100 l/min
Диаметър	1"	1.5"	2"	2"	3"
Общ напор	36 m	40 m	50 m	32 m	23 m
Дълбочина на засмукване	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Налягане	3.6 bar	4 bar	5.0 bar	3.2 bar	2.8 bar
Размер на частиците	5.7 mm	5.7 mm	3 mm	6 mm	6 mm
Модел на двигател	GX25	GXH50	GX160	GX120T2	GX160T2
Обороти на двигателя	7000 min ⁻¹	7000 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Мощност на двигателя	0.72 kW	1.6 kW	3.6 kW	2.6 kW	3.6 kW
Обем на горивния резервоар	0.55 l	0.77 l	3.1 l	2.0 l	3.1 l
Работа с едно зареждане	1 h 20 min	1 h 30 min	2 h 30 min	2 h 50 min	2 h 50 min
Размери	325x220x300 mm	325x275x375 mm	520x400x450 mm	485x365x420 mm	510x385x455 mm
Тегло	6.1 kg	9 kg	27 kg	20 kg	26 kg

ОБЩ НАПОР


Общият напор на помпата е сбор от Височината на засмукване и Височината на изхвърляне. Трябва да се имат в предвид и загубите, причинени от съпротивлението на тръбите. По-дълги, по-тесни, по-криви тръби създават повече загуби.

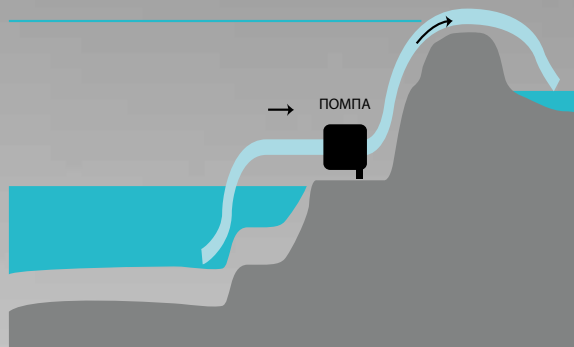


ДЕБИТ

Дебитът е максималното количество вода, което може да се изпомпва на определена височина. Ако знаете максималната височина, на която ще се изпомпва, можете срещу тази стойност на диаграмата да определите дали помпата е с достатъчен дебит за Вашите изисквания. Трябва да се има предвид, че максималният дебит на всяка помпа се дава на изхода ѝ, т.е. на 0 м височина.

КРИВА НА ПОМПАТА

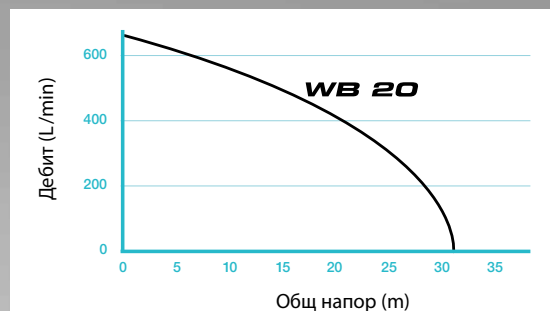


ДИАГРАМА НА ПОМПИ ОТ СЕРИИТЕ: WX и WH

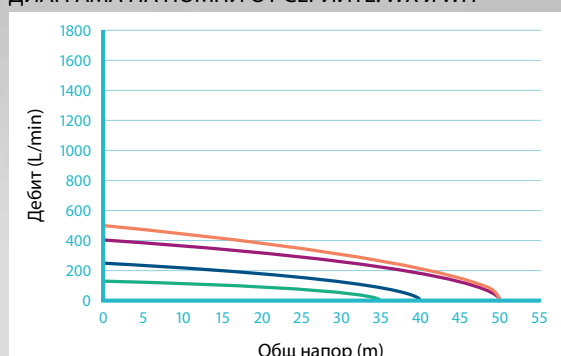

WX 10
WX 15
WH 15
WH 20

ДИАГРАМА НА ПОМПИ ОТ СЕРИИТЕ: WB, WT и WMP

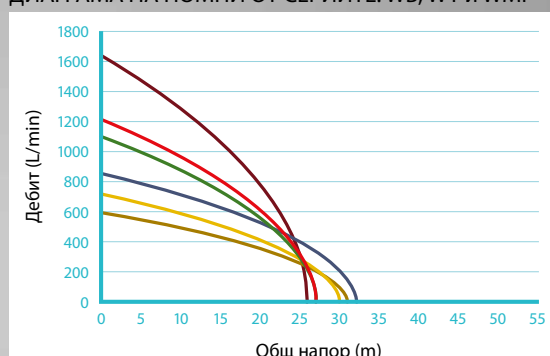

WB 20
WB 30
WT 20
WT 30
WT 40
WMP 20

Бензинови помпи за мръсни води, серия WT и химикали, серия WMP

Помпите за отпадни води на Хонда от серията WT са конструирани да допускат преминаването на чакъл и други частици през помпата, без да спират и да причиняват вреди или запушване. Уникалният дизайн на коничния чугунен ротор намалява износването, наклонените под 45° гумени тампони гарантират минимални вибрации. Химическата помпа WMP 20 е предназначена за изпомпване на продукти като течна селскостопанска тор или промишлени химикали, както и на чиста вода.



Модел	WT20	WT30	WT40	WMP20
Максимален дебит	710 l/min	1210 l/min	1640 l/min	833 l/min
Диаметър	2"	3"	4"	2"
Общ напор	30 m	27 m	26 m	32 m
Дълбочина на засмукване	8 m	8 m	8 m	8 m
Налягане	3 bar	2.7 bar	2.6 bar	3.2 bar
Размер на частиците	24 mm	28 mm	31 mm	5 mm
Модел на двигателя	GX160	GX270	GX340	GX160
Обороти на двигателя	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Мощност на двигателя	3.6 kW	6.3 kW	7.1 kW	3.6 kW
Обем на горивния резервоар	3.1 l	5.3 l	6.1 l	3.1 l
Работа с едно зареждане	2 h 50 min	2 h 10 min	2 h	2 h 15 min
Размери	620x460x465 mm	660x495x515 mm	735x535x565 mm	520x400x450 mm
Тегло	47 kg	60 kg	78 kg	26 kg

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ

Независимо от размера и формата на Вашата градина, ние имаме перфектната за Вас косачка. Гамата от косачки включва, както машини за домашна употреба, така и професионални косачки за продължително натоварване. Различните технологии по отношение на трансмисията, позволяват косене на площи с различна форма и специфика.



Косачките на HONDA – повече от 40 години символ на превъзходно качество и надеждност.



Вече с новите двигатели на HONDA – GCVx 145, GCVx170, GCVx200



... и 3 години гаранция

МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА



Пресована стомана, прахово боядисан корпус.

Характерен за косачки от серията HRG, този корпус е издръжлив и функционален. Лек за по-добра маневреност, но в същото време износоустойчив и защитен от корозия и UV лъчи.



Корпус от Polystrong & Xenoy

Използван при косачките от серия HRX – произведен от полимерни материали – лек и много здрав, не се уврежда от корозия и UV лъчи.



Корпус от алуминиева сплав

Монтира се на професионалните косачки от сериите HRH и HRD – характеризира се с отлично съотношение между тегло/здравина и корозоустойчивост.

ВИДОВЕ ТРАНСМИСИИ



SmartDrive

Това е една от последните технологии за самоходни косачки, която осигурява само чрез натискане с палци прецизно контролиране на скоростта при косене около цветни лехи или други препятствия.



SelectDrive

При косачки с плавно регулиране на скоростта, можете да изберете постоянна скорост докато косите, което Ви осигурява комфорт и релакс.



Hydrostatic Drive

Осигурява плавна скорост на движение при косене и независима от това скорост на въртене на ножа.



Roto Stop

Тази технология Ви дава възможност да спрете въртенето на ножа и така да преодолеяте препятствия без да изключвате двигателя.

РЕЖИМИ НА РАБОТА И МУЛЧИРАНЕ



Micro Cut Twin blade system

Два разположени един под друг и леко разместени ножа осигуряват при мулчиране рязане на тревата на малки късчета. Също така те осигуряват по-добро събиране и оптимално пълнене на коша, което означава по-рядко изпразване.



Versamow Selective

Само с плъзгането на един бутон изберете дали да събирате, мулчирайте или изхвърляте тревата. Не е необходимо да монтирате други приспособления или ножове за мулчиране – всичко е лесно и сигурно.



Versamow Variable

Versamow технологията е една 4 в 1 система за косене, при която без смяна на ножовете и без допълнителни приспособления можете да събирате трева в коша, да я изхвърляте настрана, да мулчирайте или да раздробявате листа. Всичко това се настройва само с помощта на един лост.

Бензинови косачки серия HRG

Лесни за работа, поддръжка и съхранение, косачките IZY от серията HRG са достатъчно бързи, за да се справят с всякакви маневри. С големия си капацитет и бързото изпразване на коша ще имате повече време да се наслаждавате на Вашата градина. Някои от модели-те са снабдени със система за мулчиране. Модели без собствен ход, с 1 скорост или с плавно регулиране на скоростта.

Специален кош

Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух през коша за по-добра събирателна способност, като предпазва от натрупване на прах.

Мулчираща система Versamol Selective

Специален материал на ножа

Създаден да се огъва, вместо да се чупи при сблъсък с друг предмет, този нож намалява разходите и предоставя удължено време за работа.

Smart Drive трансмисия

Плавно регулиране скоростта на движение на косачката.

Стоманен косилен апарат

Устойчив на удари, UV лъчи, наличие на антикорозионно покритие. Косилният апарат е прахово боядисан чрез екологичен процес.

Лагери на предните и задните колела

Усилието, което прилагате при косене около препятствия, е минимално.



HRG 536 VK


Косачка без кош със странично изхвърляне серия HRS

Smart Drive трансмисия

Плавно регулиране скоростта на движение на косачката.

HRS 536 VK

Размер на ножа



Лагери на предните и задните колела

Стоманен косилен апарат

Устойчив на удари, UV лъчи, наличие на антикорозионно покритие. Прахово боядисан чрез екологичен процес.

Странично изхвърляне

Затворете капака на отвора за странично изхвърляне, за да мулчите, или го отворете, ако желаете странично изхвърляне на тревата.

Специален материал на ножа

Създаден да се огъва, вместо да се чупи при сблъсък с друг предмет, този нож намалява разходите и предоставя удължено време за работа.



Модел	HRG466 PK	HRG466 SK	HRG536 SK	HRG536 VK	HRS536 VK
Ширина на косене	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Модел на двигателя	GCVx145	GCVx145	GCVx170	GCVx170	GCV160
Мощност	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.6 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.6 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹
Тип трансмисия	-	1 скорост	1 скорост	SMART Drive	SMART Drive
Корпус	Стомана	Стомана	Стомана	Стомана	Стомана
Мулчираща система Versamol	-	Selective	-	Selective	-
Височина на косене	20-74 mm	20-74 mm	19-80 mm	28-102 mm	28-102 mm
Регулиране на височината	6 степени	6 степени	6 степени	6 степени	6 степени
Капацитет на коша	50 l	50 l	66 l	66 l	-
Размери	1445x497x980 mm	1470x497x980 mm	1580x582x1060 mm	1534x582x1014 mm	1532x582x1013 mm
Тегло	29.00 kg	32.00 kg	36.00 kg	34.00 kg	33.00 kg

Бензинови косачки серия HRX

HRX серията косачки на Хонда предлага голям избор от модели: със и без собствен ход, с плавно рлегулиране на скоростта Smart Drive, с Hydrostatic трансмисия, при която ножовете се въртят с постоянна скорост, без да се влияят от скоростта на движение на косачката, с RotoStop съединител за спиране въртенето на ножа, със задни валци или с електростарт.

Мулчираща система

Versamol Selective Избор на 5 степени между събиране и мулчиране на тревата

Специален кош и предпазен капак

Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух през коша за по-добра събирателна способност, като предпазва от натрупване на прах.

Лагери на предните и задните колела

Усилието, което прилагате при косене около препятствия, е минимално.



HRX 537 HY

Hydrostatic Drive

Осигурява плавна скорост на движение при косене и независима от това скорост на въртене на ножа.

Здрав Honda Polystrong® корпус

Специално създаден, за да предотврати щети по време на косене и транспортиране.


Специален материал на ножа

Създаден да се огъва, вместо да се чупи при сблъсък с друг предмет, този нож намалява разходите и предоставя удължено време за работа.



Polystrong® / Xenoy® корпус

Достатъчно силен, за да издържи Honda CR-V, това е една от последните технологии разработени от Honda и има много предимства: Този материал позволява гладки извивки по косилния апарат, което от своя страна намалява турбулентността, подобрява значително събирателната способност и намалява шума.

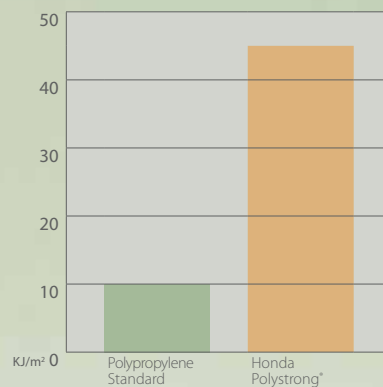

Модел	HRX476 HY	HRX476 QX	HRX537 VK	HRX537 HY	HRX537 HZ
Ширина на косене	47 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Модел на двигателя	GCVx170	GCVx170	GCVx200	GCVx200	GCVx200
Мощност	3.6 kW/3 600 min ⁻¹	3.6 kW/3 600 min ⁻¹	4.2 kW/3 600 min ⁻¹	4.2 kW/3 600 min ⁻¹	4.2 kW/3 600 min ⁻¹
Тип трансмисия	Хидростатична	1 скорост	Select Drive	Хидростатична	Хидростатична
Корпус	Polystrong/ Xenoy	Polystrong/ Xenoy	Polystrong/ Xenoy	Polystrong/ Xenoy	Polystrong/ Xenoy
Roto-stop	Да	Да	-	Да	Да
Мулчираща система Versamow	Variable	-	Variable	Variable	Variable
Височина на косене	25-79 mm	19-58 mm	19-101 mm	19-101 mm	19-101 mm
Регулиране на височината	7 степени	5 степени	7 степени	7 степени	7 степени
Капацитет на коша	69 l	73 l	85 l	85 l	85 l
Размери	1445x497x1035 mm	1520x497x980 mm	1610x588x1073 mm	1665x585x1122 mm	1665x585x1122 mm
Тегло	44 kg	42 kg	41 kg	43.5 kg	48.3 kg
Допълнителни екстри	-	Заден вал	-	-	Електростарт

Професионални бензинови косачки серия HRD

Изключително здрави, леки и оборудвани с екстри, благодарение на които и най-трудните задачи се изпълняват с минимално усилие.

Специален кош и предпазен капак ▼

Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух през коша за по-добра събирателна способност, като предпазва от натрупване на прах.

Двойно подсилена дръжка ►

Специален дизайн, който защитава от щети при косене и транспортиране.

Специален материал на ножа ►

Създаден да се огъва, вместо да се чупи при сблъсък с друг предмет.

Лагери на предните и задните колела ►

Усилието, което прилагате при косене около препятствия, е минимално.



HRD 536 HX

Хидростатична трансмисия

Тази екстра дава възможност на ножовете да се въртят с постоянна скорост, без да се влияят от скоростта на придвижване на косачката.

Опционален комплект за мулчиране

Служи за връщане на отрязаната трева обратно в почвата и Ви помага да създадете естествен тор за Вашата трева.

Алуминиев корпус

Куплиран със здравата трансмисия, валът осигурява издръжливостта, необходима при професионална употреба. Висококачественият корпус от алуминий е изключително здрав и износоустойчив.

Професионални бензинови косачки серия HRH

С изключително здрав алуминиев корпус, мощен 4-тактов професионален GXV двигател и карданна предавка тази косачка е Вашият професионален партньор за ежедневна работа.



Карданна предавка ▲

Облицовка на кабелите ▲

Специален кош и предпазен капак ►

Специфичен дизайн, който увеличава пропускливостта на въздух през коша за по-добра събирателна сила, като предпазва от натрупване на прах.

Хидростатична трансмисия

Тази екстра дава възможност на ножовете да се въртят с постоянна скорост, без да се влияят от скоростта на придвижване на косачката.

Двойно подсилена дръжка ▼

Специален дизайн, който защитава от щети при косене и транспортиране.

Алуминиев корпус ▼

Куплиран със здравата трансмисия, валът осигурява издръжливостта, необходима при професионална употреба. Висококачественият корпус от алуминий е изключително здрав и износоустойчив.

Лагери на предните и задните колела ▲

Усилието, което прилагате при косене около препятствия е минимално.



HRH 536 HX



Модел	HRD536 TXEH	HRD536 HXEH	HRD536 HXE	HRH536 HXE
Ширина на косене	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Модел на двигателя	GCV160	GCV160	GXV160	GXV160
Мощност	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.1 kW/ 3 600 min ⁻¹
Тип трансмисия	3 скорости	Хидростатична	Хидростатична	Хидростатична
Корпус	Алуминий	Алуминий	Алуминий	Алуминий
Roto-stop	Да	Да	Да	Да
Мулчираща система	Опция	Опция	Опция	Опция
Височина на косене	14-76 mm	14-76 mm	14-76 mm	21-76 mm
Регулиране на височината	7 степени	7 степени	7 степени	6 степени
Капацитет на коша	80 l	80 l	80 l	83 l
Размери	1575x574x1018 mm	1575x574x1018 mm	1575x574x1018 mm	1695x575x1020 mm
Тегло	45.2 kg	46.2 kg	49.3 kg	61 kg

КОСАЧКИ РОБОТ HONDA MIIMO

За да поддържате тревата си в добър вид, отнема време, отговорност и упорита работа. Добрата новина е: Miimo е тук, за да го направи за теб.

Вие лесно ще се влюбите в нея: тя е прилежна, старателна, тиха, подредена, трудолюбива и изглежда добре. Тя се казва Honda Miimo и ще се грижи за Вашата градина, при това напълно автоматично. Нашата нова косачка робот притежава най-добрите гени на семейство Honda: тя отговаря на най-високите изисквания за мощност, качество, сигурност и дизайн. Тя определено ще бъде приета добре и във Вашето семейство, и то не само защото доброволно ще коси Вашата градина. Honda Miimo е косачка-робот от най-нова генерация. Тя предлага отличното качество на косене и прецизност на една косачка Honda, но работи напълно самостоятелно. Веднъж инсталирана, тя ще се грижи за цялата Ви градина. Когато поискате и където поискате. Тя е толкова тиха, че едва ли ще я забележите. Напълно автоматична, тя ще напусне зарядната станция и ще тръгне, обхождайки прецизно Вашата градина. Тя няма да спре пред неравности и препятствия, но ще има предвид всичко, което не е за косене.

Здраво полимерно тяло

Здравото полимерно тяло на Miimo е създадено за дълготрайна употреба.

Дълготрайни литиево-йонни батерии

Miimo разполага с дълготрайни литиево-йонни батерии с висока производителност, моделът 520 има още по-голям капацитет за по-сложни и по-големи градини.

Лесен за използване контролен панел.

Ясният и лесен за навигация контролен панел я прави проста за управление и настройки.

Косене по склонове

Използвайки чувствителните си сензори за посока, Miimo винаги държи права линия и точна навигация. Склоновете не са проблем. Те просто остават добре окосени.

Amazon Alexa.

Някои от моделите са съвместими с Amazon Alexa. Така само с Вашия глас можете да стартирате, да спрете или да изпратите Вашата косачка към зарядната станция.

Таймер

Чрез таймер можете да зададете периодите за косене. При HRM 40Live можете да програмирате Вашата косачка чрез функционалността Honda "Smart Timer", което ще планира косенето в зависимост от прогнозата за валежи.

Мулчинг за перфектно косене

Miimo рециклира окосената трева и при падането ѝ обратно на земята тя действа като тор.

HRM 3000



Бърза реакция и сензори при повдигане и препятствия

Miimo може да усети повдигане или накланяне и автоматично спира работата на ножовете. Тя разполага с 360° сензори, които при среща с препятствие, променят посоката на косачката.

Защита от кражба

Всяка косачка робот притежава PIN код, така че ще можете да я използвате само вие. Ако някой я повдигне, тя ще се изключи и ще стартира отново след въвеждане на кода.

Настройка на височината на косене

Височината на косене на Miimo може да бъде настроивана от 20 до 60 mm и лесно да се коригира през 5 mm чрез настройка от менюто или чрез Smartphone App при HRM 3000.



Smartphone App

При моделите HRM 40Live, HRM 70 Live, HRM 3000 управлението може да става чрез приложение от Вашия мобилен телефон.



Работа по всяко време

Miimo е достатъчно здрава и със степен на защита IPX 4 за да се насладите на своята работа, независимо от времето, така че и в дъжд градината е окосена.

Нечупливи ножове

Лесни за поддръжка, трите противоударни ножа на Miimo се прибират навътре, когато ударят твърд предмет и след това отново излизат в работно положение от центробежната сила. Освен това режещата система гарантира безупречен завършек чрез вентилатори, които изправят тревата, преди тя да бъде отрязана.



Автоматична система за зареждане

Miimo ще работи толкова продължително, колкото желаете. Вие определяте при какъв заряд на батерията косачката да спре работа и да отиде за зареждане към зарядната станция.



Избор на косачка робот

Посочените данни ще Ви помогнат да изберете Вашата косачка робот.



HRM 40

Максимална площ

400 m²

Максимален наклон

15°

Управление

Дисплей



HRM 40 LIVE

Максимална площ

400 m²

Максимален наклон

15°

Управление

**Дисплей +
Smartphone***



HRM 70 LIVE

Максимална площ

700 m²

Максимален наклон

15°

Управление

**Дисплей +
Smartphone**



HRM 310

Максимална площ

1500 m²

Максимален наклон

24°

Управление

Дисплей



HRM 520

Максимална площ

3000 m²

Максимален наклон

24°

Управление

Дисплей



HRM 3000

Максимална площ

4000m²

Максимален наклон

25°

Управление

**Дисплей +
Smartphone**



Модел	HRM 40/ HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
Макс. площ	400 m ²	700 m ²	1500 m ²	3000 m ²	4000 m ²
Производителност	45 m ² / h	45 m ² / h	90 m ² / h	125 m ² / h	170 m ² / h
Ширина на косене	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Височина на косене	30-50 mm	30-50 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
Макс. ъгъл на склона	15°	15°	24°	24°	25°
Акум. батерия	18 V/2.5Ah Li Ion	18 V/2.5Ah Li Ion	22.2 V/1.8Ah Li Ion	22.2 V/3.6Ah Li Ion	22.2 V/5.4Ah Li Ion
Работа с едно зареждане	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Време за зареждане	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Степен на защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Smartphone App	Android и iOS за LIVE	Android и iOS	-	-	Android и iOS
Alexa	Alexa за LIVE	Alexa	-	-	-
Ограничаващ кабел*	125 m	175 m	200 m	300 m	-
Фиксатори*	180 бр	240 бр	200 бр	300 бр	-
Размери ДхШхВ	445x364x202 mm	445x364x202 mm	635x550x287 mm	635x550x287 mm	710x550x301 mm
Тегло	8.1 kg	7.6 kg	11.6 kg	11.9 kg	13.8 kg

* Ограничаващия кабел и фиксаторите са включени в окомплектовката на машините.

КОСАЧКИ ЗА ВИСОКА ТРЕВА

Мощни и надеждни, косачките за висока трева на Honda са идеални за професионална поддръжка на големи площи с висока трева. Със здрава рамка, двигател с професионална спецификация и уникален и надежден подвижен косилен апарат, серията косачки за висока трева UM е идеална за поддръжка на големи тревни и паркови площи.

Ръчни спирачки*

Барабани спирачки на задните колела контролирани от дръжката, които подобряват контрола и маневреността при наклони.

Лагери на задните колела

Дърпането на Вашата косачка се извършва с минимално усилие.

Колела с голям диаметър и специфичен дизайн на грайфера

Колелата с голям диаметър предоставят отлично сцепление, по-добър контакт с терена и по-голяма стабилност.

Карданно задвижване

Задвижващият вал е изцяло защитен от външно влияние. Притежава по-голяма надеждност и издръжливост от система с ремък и ремъчна шайба и не изисква обслужване.

Хидростатична трансмисия*

Тази екстра дава възможност на ножовете да се въртят с постоянна скорост, без да се влияят от скоростта на придвижване на косачката.

Хидростатичната трансмисия Ви предоставя възможност да постигнете перфектния завършек без значение бавно или бързо се придвижва косачката.

Педал за настройка на височината на косене

Контролът чрез педал осигурява бърза настройка на четирите височини на косене. Обтегнатият кабел Ви предпазва от спъване и падане върху него.

Стоманен косилен апарат

Устойчив на удари, UV лъчи, наличие на антикорозионно покритие. Косилният апарат е прахово боядисан чрез екологичен процес.

Специален материал на ножа

Създаден да се огъва, вместо да се чупи при сблъсък с друг предмет, този нож намалява разходите и гарантира удължено за работа.

Водещо колело с регулаж в 3 височини

* Само при някои модели

Модел на снимката: UM 616 EBE



Подвижен косилен апарат

Това е уникална екстра на Honda. При косене на висока трева, предната част на косилния апарат се вдига и намалява съпротивлението върху косилния апарат, за да се справи с косенето на тревата. В допълнение, тревата се реже при по-добър ъгъл от стандартните косачки.

Модел	UM 536 EE	UM 536 EBE	UM 616 EE	UM 616 EBE
Ширина на косене (cm)	53	53	61	61
Двигател	OHV 4-тактов	OHV 4-тактов	OHV 4-тактов	OHV 4-тактов
Работен обем (cm³)	163	163	163	163
Модел двигател	GXV160	GXV160	GXV160	GXV160
Номинална мощност (kW/ min⁻¹)	3.2/ 3 600	3.2/ 3 600	3.2/ 3 600	3.2/ 3 600
Капацитет на горивния резервоар (L)	1.5	1.5	1.5	1.5
Капацитет на масло (L)	0.65	0.65	0.65	0.65
Тип трансмисия	2 скорости	2 скорости	Хидростатична	Хидростатична
Скорост на придвижване (m/sec)	0.5 и 0.8	0.5 и 0.8	Плавно 0.4 - 1.0	Плавно 0.4 - 1.0
Корпус	Стомана	Стомана	Стомана	Стомана
Roto-stop*	Roto-stop*	Roto-stop*	Roto-stop*	Roto-stop*
Изхвърляне на тревата	Странично	Странично	Странично	Странично
Позиции и височини на косене (mm)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)
Звуково налягане - ниво на шума dB(A)	98	98	98	98
Размери (Д x Ш x В (mm))	1,770 x 860 x 1,080	1,770 x 860 x 1,080	1,780 x 970 x 1,080	1,780 x 970 x 1,080
Тегло (kg)	62	66	72	72
Допълнителни екстри	-	Ръчна спирачка	-	Ръчна спирачка
Време за косене на 100 m² (min: sec)	03:09	03:09	02:44	02:44

ТРАКТОР КОСАЧКИ

Трактор косачките на Хонда предлагат иновативни и надеждни екстри, които увеличават надеждността и качеството на работа. Те са водещи по отношение на комфорт и събирателна способност за площи над 800 m², благодарение на уникалната система Optiflow на Хонда за създаване на оптимален въздушен поток при събиране на тревата в коша.



Optiflow

Ключът към добрата събирателна способност е мощен и контролиран въздушен поток. Разработената от Honda Optiflow система комбинира мощно засмукване с контролиран турбулентен въздушен поток, който намалява загубата на мощност, шума и натрупването на трева. От входа за въздушния поток 1, през косилния апарат 2, към изхода за окосена трева 3 до коша 4. Въздушният поток е достатъчно мощен и постоянен за да напълни докрай коша и да намали натрупването на прах.




Двигател

Honda е не само производител № 1 в света на двигатели, но също така и пионер в областта на мощните 4-тактови двигатели и водещ производител при V-образните двигатели. Надеждността и здравината на нашите двигатели са легендарни по целия свят при лична, професионална и индустриална употреба. Затова нашите трактор косачки Ви предоставят изключителни предимства:


- Декомпресор за лесен старт и рестарт
- Най-нисък разход на гориво и най-ниски емисии в сравнение с други производители

Синхронизирана система на ножовете

Има два типа косилни апарати: с асинхронни ножове или със синхронни ножове. Косилните апарати с асинхронни ножове използват два несинхронизирани ножа, които лесно се изместват. Косилните апарати със синхронизирани ножове използват два ножа синхронизирани чрез ремък, който постоянно ги фиксира под ъгъл от 90°. Ползите от синхронната система са постоянна режеща сила, при което дори при завиване не остават неокосени пространства, както и по-добър въздушен поток под косилния апарат, като в резултат на това се постига оптимално събиране на тревата и намален риск от запущване.



Синхронни ножове



Асинхронни ножове



Versamow™ селективна мулчираща система

С един лост за управление системата на Honda Versamow™ събира изрезките в коша или внимателно ги настъргва и връща обратно в земята, като така създава естествен тор или перфектна комбинация от двете. Ако Вашата трева е висока и буйна, може да я окосите само с едно преминаване. Ако Вашата трева е пораснала за седмица, а Вие искате да я поддържате спретната, може да изберете мулчиране и да наторите бързо и ефективно Вашата трева. Каквото и да изберете, го правите само с едно преместване на лоста, без допълнителни комплекти за мулчиране и без монтаж.



Авто пилот

Изберете предпочитаната скорост от една от четирите опции, вдигнете крака от педала и тракторът ще свърши сам работата /за модели HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.

Hydrostatic® хидростатична трансмисия

Хидростатичната трансмисия при трактор косачките осигурява плавно регулиране на скоростта на движение. Тази технология позволява също така ножовете да се въртят с постоянна скорост, независимо от скоростта, с която се движи косачката.



Ергономична седалка с подлакътници

Ергономичната седалка с висока облегалка и сгъваеми подлакътници прави косенето комфортно и релаксиращо, независимо от големината на площта /за модели HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.



Цветен LCD дисплей

Яркият и лесен за разбиране LCD дисплей показва цялата необходима информация /за всички модели HF 2417 и HF 2625/.



Модел	HF1211 HE	HF2317 HME	HF2417 HBE
Ширина на косене	71 cm	92 cm	102 cm
Брой ножове	1	2/Асинхронни	2/Синхронни
Обем на двигателя	337	530	530
Модел на двигателя	GXV340	GCV530	GCV530
Мощност	6.4 kW/ 3 100 min ⁻¹	9.7 kW/ 2 800 min ⁻¹	9.7 kW/ 2 800 min ⁻¹
Тип трансмисия	Хидростатична	Хидростатична	Хидростатична
Скорост	0-8.0 km/h	0-8.2 km/h	0-8.2 km/h
Съединител на ножа	Механичен	Електромагнитен	Електромагнитен
Optiflow	-	Да	Да
Мулчираща система	-	-	-
Повдигане на коша	Ръчно	Ръчно	Ръчно
Височина на косене	30-80 mm	30-80 mm	29-90 mm
Регулиране на височината	7 степени	7 степени	7 степени
Капацитет на коша	170 l	280 l	300 l
Размери	1863x760x110 mm	2440x970x1230 mm	2440x1060x1230 mm
Тегло	172 kg	218 kg	236 kg



Поставка за мобилен телефон

Сигурност за Вашия мобилен телефон и бърз и лесен достъп до него /за модели HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.



LED предни фарове и дневни светлини

Тези LED светлини осигуряват отлична осветеност и се включват автоматично, ако желаете /за модели HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.



USB извод

Зареждате своя мобилен телефон докато косите /за модели HF 2417 HME, HF 2417 HTE, HF 2625 HME, HF 2625 HTE/.



Луксозно кормило

Мекото и удобно кормило е със специален дизайн и плоска долна част, която улеснява качването и слизането от трактора. При моделите HF 2625 има и допълнителен лост за по-лесно управление /за всички модели HF 2417 и HF 2625/.



Автоматично електрическо изпразване на коша

Кошът се отваря посредством електрически мотор чрез натискане на бутон от таблото /за модели HF 2417 HTE и HF 2625 HTE/.



HF2417 HME	HF2417 HTE	HF2625 HME	HF2625 HTE
102 cm	102 cm	122 cm	122 cm
2/Синхронни	2/Синхронни	2/Синхронни	2/Синхронни
530	530	690	690
GCV530	GCV530	GXV690	GXV690
9.7 kW/ 2 800 min ⁻¹	9.7 kW/ 2 800 min ⁻¹	13.9 kW/ 2 800 min ⁻¹	13.9 kW/ 2 800 min ⁻¹
Хидростатична	Хидростатична	Хидростатична	Хидростатична
0-8.2 km/h	0-8.2 km/h	0-8.2 km/h	0-8.2 km/h
Електромагнитен	Електромагнитен	Електромагнитен	Електромагнитен
Да	Да	Да	Да
Versamow Selective	Versamow Selective	Versamow Selective	Versamow Selective
Ръчно	Електрическо	Ръчно	Електрическо
29-90 mm	29-90 mm	29-90 mm	29-90 mm
7 степени	7 степени	7 степени	7 степени
300 l	280 l	350 l	350 l
2440x1060x1230 mm	2440x1060x1230 mm	2445x1260x1230 mm	2445x1260x1230 mm
238 kg	249 kg	261 kg	270 kg

РЪЧНО ПРЕНОСИМИ МАШИНИ С МИНИ ДВИГАТЕЛИ

Оборудвани с трите модела 4-тактови минидвигателя на Хонда GX25, GX35 и GX 50 – най-леки и компактни в своя клас. Тези двигатели са невероятно надеждни и издръжливи, благодарение на чугунените бутала, лагери и подсилен колян вал.

Honda 4-тактови мини двигатели

Мини 4-тактовите двигатели на Honda GX25/35/50 предоставят мощност, която обикновено се очаква от по-големи двигатели и висок въртящ момент в целия диапазон от обороти и в същото време са много леки и компактни. Тези двигатели, задвижващи ръчно преносимите машини на Honda са донесли удовлетворение на милиони клиенти по света. Те са тихи, с ниски вибрации и нива на вредни емисии и не изискват предварително смесване на горивото с масло.

Работа при 360°

Системата за смазване при тези двигатели осигурява постоянен приток на масло, независимо от положението на двигателя. Това прави боравенето и съхранението на машините по-удобно.



Декомпресираща система за лесен старт

При мини двигателите на Honda GX25/35/50 лекотата на запалване се постига с помощта на механична система за декомпресия, в съчетание със суперлек маховик, водещ до само 7.2 kg сила на издърпване. За сравнение, това изисква около 45% по-малко усилие от 2-тактовите двигатели в този клас. Всеки може с лекота може да стартира двигателя и това е значима част от репутацията на продуктите на Honda.

Нисък разход на гориво

Благодарение на оптимизирания резервоар и ниската консумация на гориво, тези двигатели се отличават с продължителна работа с едно зареждане. Разход на гориво при макс. мощност:
GX25: 0.54 л/час при 7000 оборота
GX35: 0.70 л/час при 7000 оборота
GX50: 0.97 л/час при 7000 оборота

Компактен дизайн

Мини двигателите на Honda имат задвижвана с ремък ОНС конструкция, която е лека и компактна. 4-тактовата технология намалява неприятните механични шумове, като ги прави по-тихи и комфортни при продължително използване.



ННВ 25 Е

4-ТАКТОВА ДУХАЛКА

Тази лека и компактна духалка с комфортна ръкохватка, регулируем въздушен поток, лесен старт и надежден 4-тактов двигател ще ви осигури лесна и приятна работа. Тя е много икономична и с ниски вредни емисии.



Двигател	GX25, 25 cm ³
Дебит	600 m ³ /h
Скорост на въздушния поток	70 m/sek
Тегло	4.5 kg



ННН 25D 75ЕТ

4-ТАКТОВА НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Екстри, които ще облекчат Вашата работа: самозаточващи се ножове, антивибрационна система, предпазител за ножа, всички предимства на 4-тактовия двигател.

Двигател	GX25, 25 cm ³
Дължина на ножовете	720 mm
Интервал между зъбите	36 mm
Тегло	6.6 kg

Многофункционален градински инструмент Versatool

Многофункционалният градински инструмент на Хонда Versatool разполага с широка гама сменяеми приспособления. Благодарение на ниските нива на вибрации, шум и вредни емисии Versatool предлага максимален комфорт при работа.

ЗАДВИЖВАНЕ ▶

UMC 425 E 25 cm³

UMC 435 E 35 cm³

• Самар (двоен при UMC 435 E)



Иновативна система за захват

Нашата иновативна заключваща система е създадена за бърз и лесен монтаж на приставките. Монтирането става бързо и интуитивно само с един "клик"



Тример ▲

За да се справи с труднодостъпните места, тримерът разполага с подсилен магазин с корда. На главата може да се монтира и 3-зъб нож.



Духалка ▲

Духалката за Versatool™ осигурява мощен въздушен поток и така разпложена паралелно на земята намалява загубите на изходящия въздух.



Приставка за обкантване ▲

Създаване на чист завършек на Вашата морава ще бъде лесно с приставката за обкантване.



Ножица за жив плет ▲

Удобен инструмент с дължина 60 cm за подрязване на храсти или жив плет.



Верижен трион ▲

Комбинацията верижен трион с 4-тактов двигател е чудесна за работа дори при ниски обороти.



Култиватор ▲

Проектиран да поддържа малки лехи и пространства около цветя. С ширина от 20 cm култиваторът е удобен и практичен.

Удължения ▶

Допълнително, за да достигнете труднодостъпни места, можете да изберете между удълженията 50 cm или 1 m, които да използвате с ножицата за жив плет или с верижния трион.



100 cm

50 cm

ХРАСТОРЕЗИ СЕРИИ UMK, UMS, UMR

Проектирани за работа в тежки условия, но същевременно осигуряват необходимия комфорт и удобство, благодарение на 4-тактовата технология на Хонда, с константна мощност и въртящ момент.

Комфортни двукомпонентни ръкохватки ▼

Гуменото покритие позволява отлично сцепление

Регулируема дръжка ▼

Дръжката може да бъде регулирана в две равнини, така че да осигури подходящ комфорт и оптимален баланс.

Безконтактни уплътнителни лагери ▼

Технологията на безконтактните уплътнителни лагери е използвана от NASA и е доказано най-добрата защита от прах. Контактът с въртящата се част е избегнат и по този начин уплътненията не се загряват. Така се удължава животът на частите и се ограничава навлизането на прах между тях.

Магазин с корда ►

Полуавтоматичният магазин с корда е лесен за монтаж и издърпване на кордата. С леко натискане на главата към земята кордата сама се изтегля, докато работите. Ако желаете да монтирате ножа, просто свалете магазина с корда.

Корда с дълъг живот ►

Малък метален резец, прикрепен от вътрешната страна на предпазителя, отсича точната дължина на корда, необходима за работа.

Двигател ►

Мини 4-тактов: лек и компактен, работи при всякаво положение (360°).

Болтове TORX ▲

Високите обороти изискват машината да бъде оборудвана с болтове издържащи на вибрации. Специалните болтове дават възможност за по-силно и издържащо на вибрации затягане.

Трансмисионен вал ▲

Валът е със 7 лагера и предава максимален въртящ момент до работния инструмент при минимални вибрации.

Трансмисия за тежък режим на работа ◀

Трансмисията е от лят алуминий и е устойчива на удар. Трансмисията на Honda е създадена така, че да намали максимално разстоянието между въртящите се части и неподвижните. Иновацията позволява на Honda да осигури най-надеждната защита от прах.

Антивибрационен съединител ◀

Инженерите от Honda са създали блок на съединителя от 2 части, при което по средата е поставен антивибрационен елемент. Вибрациите от двигателя се абсорбират и не се предават върху ръкохватката, което гарантира по-добър комфорт при работа.



Модел	UMS425	UMK425 UE	UMK435 UE	UMR435 T
Работен обем	25 cm ³	25 cm ³	35 cm ³	35 cm ³
Модел на двигателя	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T
Мощност	0.72 kW/ 7 000 min ⁻¹	0.72 kW/ 7 000 min ⁻¹	1.0 kW/ 7 000 min ⁻¹	1.0 kW/ 7 000 min ⁻¹
Обем на резервоара	0.58 l	0.58 l	0.63 l	0.63 l
Тип вал	Извит	Прав	Прав	Гъвкав
Дръжка	D-образна	U-образна	U-образна	D-образна
Антивибрационна система	-	-	-	-
Окомплектовка	Корда	Корда, 3 зъб нож	Корда, 3 зъб нож	Корда, 3 зъб нож
Самар в окомплектовката	-	Двоен Comfort	Двоен Comfort	Двоен Comfort
Размери	1710x223x413 mm	1859x671x517 mm	1870x671x521 mm	2810x365x600 mm
Тегло	5.49 kg	6.28 kg	7.53 kg	10.7 kg

НОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ХРАСТОРИЗИ СЕРИЯ UMK 450

Новата гама професионални храсторези на Honda UMK 450 са задвижвани от новите 4-тактови двигатели GX50 с мощност от 2 к.с., които осигуряват надеждност, ефективност и висок въртящ момент при тежка и продължителна работа. Те стартират лесно и са удобни за работа, благодарение на комфортния самар и антивибрационната система. Може да изберете между двата вида ръкохватки и различни приставки и работни инструменти.



Новият GX50

Мощност от 2 к.с. и всички характеристики на легендарните мини 4-тактови двигатели на Honda.

Антивибрационна система

Комфортна и безпроблемна работа дори и при продължително косене /при UMK 450 XE/.

Новата Tap&Go глава с корда

Полуавтоматичният магазин с корда е лесен за монтаж и издърпване на кордата. С леко натискане на главата към земята кордата сама се изтегля, докато работите. Ако желаете да монтирате ножа, просто свалете магазина с корда.

Приспособления

Допълнителни работни инструменти са на разположение за някои от моделите.



* Вериген трион и ножица за жив плет съвместими с моделите с D-образна ръкохватка

** 3 зъб нож и циркулярен диск съвместими с моделите с U-образна ръкохватка



Модел	UMK450 LE	UMK450 UE	UMK450 XE
Работен обем	50 cm ³	50 cm ³	50 cm ³
Модел на двигателя	GX50	GX50	GX50
Мощност	1.47 kW/ 7 000 min ⁻¹	1.47 kW/ 7 000 min ⁻¹	1.47 kW/ 7 000 min ⁻¹
Обем на резервоара	0.63 l	0.63 l	0.63 l
Тип вал	Прав	Прав	Прав
Дръжка	D-образна	U-образна	U-образна
Антивибрационна система	-	-	Да
Окомплектовка	Корда, 3 зъб нож	Корда, 3 зъб нож	Корда, 3 зъб нож
Самар в окомплектовката	Двоен Extra Comfort	Двоен Extra Comfort	Двоен Extra Comfort
Размери	1851x384x262 mm	1851x671x521 mm	1820x671x590 mm
Тегло	7.80 kg	8.10 kg	9.00 kg

СИСТЕМА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ

Ръчнопреносими акумулаторни уреди

Хонда отговаря на засиленото търсене на акумулаторни продукти на пазара на градинска техника. Конструирани за професионална работа, акумулаторните машини на Honda се захранват от новата универсална система батерии, които осигуряват достатъчно мощност за продължително време. Батериите и зарядното устройство са съвместими с всички машини и предоставят избор от различни мощности. Използването с 9Ah литиево йонна батерия осигурява степен на защита IPX4, т.е. напълно водоустойчиви и работа при различни климатични условия.

ТРИМЕР

Лек и удобен тример окомплектован с глава за косене, при която при допир със земната повърхност автоматично се регулира дължината на кордата. 36 V литиево йонна батерия и безчетковият мотор осигуряват ненадмината мощност. Удобен самар в комплекта. Като опция се предлага 3-зъб нож с предпазител.



HNT 36 AXB



HNB 36 AXB

ДУХАЛКА

Тиха, лека и компактна духалката за листа е снабдена безчетков мотор и мощна турбина. Разполага с регулиране на скоростта и сменяеми дюзи за различни приложения. За комфорт и удобство батерията е поставена в колан за кръста. Перфектна за почистване на тревни площи, пътеки и пътни настилки или за изчистване след подрязване на храсти. Устойчивост на метеорологични условия (IPX 4).

HHN 36 AXB



НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Двойният закален нож от висококачествена стомана не се спира и пред най-тежките препятствия. Мощната батерия осигурява бързо и прецизно рязане и висока производителност. Въртящата се задна ръкохватка предоставя комфорт и удобство при работа.



СИСТЕМА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ

Акумулаторни косачки

Задвижвани от 1.8 kW безчетков двигател и универсалната система от акумулаторни батерии, новите izy ON акумулаторни косачки допълват широката гама бензинови косачки на Honda. Конструкцията на базата на здравия стоманен корпус на бензиновите косачки от серията HRG е гаранция за надеждност. Самоходната трансмисия при модел HRG 466 XB осигурява лека и приятна работа. Както и при бензиновите косачки, този модел се характеризира с отлично събиране на окосената трева и Versamow Selective мулчираща система.



Настройване височината на косене

Без усилие настройвате височината на косене чрез повдигане или сваляне на корпуса.



HRG416 XB

HRG466 XB

Модел	HRG416 XB	HRG466 XB
Ширина на косене	41 cm	46 cm
Тип трансмисия	Без самоход	Самоход
Корпус	Стоманен	Стоманен
Мулчираща система	-	Versamow
Височина на косене	20-74 mm	20-74 mm
Тегло	22.5 kg	27.5 kg



Versamow Selective мулчираща система

Само с плъзгането на един бутон избирате дали да събирате, мулчирате или изхвърляте тревата. Не е необходимо да монтирате други приспособления или ножове за мулчиране – всичко е лесно и сигурно.



Водозащитена

Със степен на защита IP56 можете да косите дори при дъжд.

/за барерия DPW3690XA/



Бутон за лесен старт

Стартирайте Вашата косачка с просто натискане на бутона, който се намира на удобно и достъпно място.



Батерия
36V 9.0Ah
DPW3690XA



Батерия
36V 6.0Ah
DP3660XA



Батерия
36V 4.0Ah
DP3640XA

Зарядно устройство CV 3680 XA

Зарядното устройство може да се използва с всички показани по-долу батерии.



Модели батерии	Сила на тока	Време за зареждане до 80%	Време за зареждане до 100%	Тегло
36V 4.0Ah	8A	25 min	35 min	0.82 kg
36V 6.0Ah	8A	35 min	55 min	0.82 kg
36V 9.0Ah	8A	49 min	77 min	0.82 kg

Акумулаторни батерии 36V

Модели батерии	Капацитет	Макс. сила на тока	Степен на защита	Термо Смарт Технология	Тегло
DP 3640 XA	4.0 Ah	24 A	IPX1	да	1.3 kg
DP 3660 XA	6.0 Ah	24 A	IPX1	да	1.3 kg
DP 3690 XA	9.0 Ah	45 A	IP56	да	2.3 kg

МОТОФРЕЗИ

Хонда разполага с широка гама мотокултиватори, предназначени за различни площи и различни дейности. Големият набор от функционални екстри осигуряват лесна, бърза и ефикасна работа.



4-тактови двигатели

Мотофрезите на Honda са задвижвани от надеждни 4-тактови двигатели, които са не само щадящи околната среда с ниски нива на вредни емисии, но също така и много безшумни. С ниския си разход на гориво те Ви спестяват време и пари, а високият въртящ момент Ви позволява работа дори при твърда почва. Системата за декомпресия Ви дава винаги лесен старт.

Сгъваема дръжка



Създадена за удобство, тази дръжка се сгъва просто и лесно при транспорт или съхранение.

Реверсивна дръжка



Когато използвате мотофреза с прикачен аксесоар, просто завъртете дръжката на 180°, вместо да завъртате цялата машина. Тази функция позволява употребата на голям набор от аксесоари.

Съединител



Стопират се левите или десните фрезоващи елементи с цел по-лесна промяна на посоката.

Транспортно колело



За допълнителна маневреност, транспортното колело Ви помага да придвижите мотофрезата до работното и място или обратно, дори по наклони и неравности.

Скоростна кутия



Повече предавки означават по-голяма мощност и еластичност. Скоростната кутия предава отлична мощност и въртящ момент, позволявайки да изберете перфектната скорост за Вас.

Въртяща се дръжка



Въртящата се дръжка може да се фиксира вляво или в дясно, като така Ви позволява да не оставяте следи от стъпки зад Вас.

Ергономични ръкохватки



Различните позиции на ръкохватките позволяват по-сигурна работа и безпроблемно завиване.

Странични дискове



Страничните дискове предпазват насажденията от щети причинени от фрезоващите елементи или от хвърчащи късове.

Вал за отвеждане на мощността



Система за насочване на мощност от двигателя, която позволява употребата на различни видове прикачни устройства задвижвани от двигателя.

Противоположно въртене на фрезоващите елементи



Въртенето на всеки фрезоващ елемент в обратна посока спрямо съседния осигурява много балансиран и лесен контрол, също така безпроблемно, бързо и ефикасно фрезване.



Модел	FG110	FG201	FG205	FG320
Модел на двигателя	GX25T	GXV50	GXV50	GP160
Мощност	0.61 kW/ 6000 min ⁻¹	1.3 kW/ 4800 min ⁻¹	1.3 kW/ 4800 min ⁻¹	3.4 kW/ 3 600 min ⁻¹
Максимална работна ширина	230 mm	300 mm	450 mm	800 mm
Максимална работна дълбочина	203 mm	230 mm	260 mm	325 mm
Предни предавки	1	1	1	1
Задни предавки	-	-	-	1
Скорост на инструмента напред	182 min ⁻¹	197 min ⁻¹	135 min ⁻¹	108 min ⁻¹
Скорост на инструмента назад	-	-	-	53 min ⁻¹
Размери	1175x365x958 mm	1185x455x980 mm	1155x510x1035 mm	1500x837x980 mm
Тегло	13 kg	17 kg	21 kg	53 kg



Преди всичко контрол

Тъй като спецификата на почвата може да бъде различна е необходима гъвкавост при изпълнението на всяка задача. Затова от Honda са създали различни технологии, които да улесняват работата и да Ви дават възможности за добър контрол. Например някои модели имат до 6 скорости напред, които Ви позволяват да работите с подходящата скорост в зависимост от условията. Моделите, при които можете да настроите широчината на работните инструменти, както и дълбочината на фрезване, позволяват да адаптирате машината съобразно спецификата на Вашата градина. Съединителят позволява да контролирате по-прецизно работния процес, когато и където е необходимо.



Мултифункционалност

На разположение е богата гама от принадлежности, които правят Вашата мотофреза мултифункционална. В зависимост от модела, можете да добавите вертикулатор, аератор, плуг или вадач на картофи към Вашата машина, като всички те са конструирани специално за мотофрезите на Honda и ще Ви помогнат да постигнете отлични резултати.



Ергономичен дизайн

Богатият опит на Honda в производството на мотофрези е спомогнал за създаването на дизайн и конструкция, които правят лесно и приятно използването на машините. Това включва ергономичност на уредите за управление, настройващи се ръкохватки, които спомогат не само да изберете перфектната позиция при работа, но също така Ви улесняват при транспортиране и съхранение на Вашата машина.



Въртене на мотичките в противоположни посоки

Въртене на съседни мотички в противоположни посоки една спрямо друга при моделите FF300, FF500, FR750 прави машината по-добре балансирана и лесна за управление и много по-производителна дори и при твърда почва.



Модел	FJ500 DER	F560	FF500	FR750
Модел на двигателя	GX160	GX160	GCV160	GX200
Мощност	3.6 kW/ 3600 min ⁻¹	3.6 kW/ 3600 min ⁻¹	3.3 kW/ 3 600 min ⁻¹	4.1kW/ 3 600 min ⁻¹
Максимална работна ширина	800 mm	900 mm	550 mm	510 mm
Максимална работна дълбочина	325 mm	330 mm	200 mm	326 mm
Предни предавки	2	6	3	2
Задни предавки	1	2	1	1
Скорост на инструмента напред	80-113 min ⁻¹	16-122 min ⁻¹	0.2-1 m/sec	0.35-1.22 m/sec
Скорост на инструмента назад	28 min ⁻¹	16-32 min ⁻¹	0.3 m/sec	0.36 m/sec
Размери	1395x610x980 mm	1610x610x990 mm	173x585x1045 mm	1500x570x1140 mm
Тегло	62 kg	53 kg	77 kg	91 kg

СНЕГОРИНИ

Благодарение на иновативните технологии, комфортното и лесно управление и многобройните функции, снегорините на HONDA са наистина уникални. Всички снегорини на HONDA са произведени в Япония и САЩ и това гарантира тяхната изключителна надеждност и производителност.



ИНОВАЦИИ ПРИ СНЕГОРИНИТЕ HONDA

Плавно регулиране височината на работната фреза:

Осигурява безпроблемна работа при неравни площи. Интегрираният газов амортизатор Ви позволява плавно да регулирате работната височина, прецизно и удобно само с един лост по време на движение напред или назад.

* Не важи за всички модели



Хидростатично задвижване:

Сериен при снегорините след 7-ма серия. С лоста можете да настроите скоростта на придвижване прецизно и безпроблемно, без това да влияе на оборотите на фрезата. Чрез плавно регулиране на скоростта напасвате работния режим съобразно условията.

* Не важи за всички модели



Предпазен съединител:

При среща с препятствие се задейства сензор, който изключва двигателя и спира въртенето на фрезата. Това спестява пари, време и нерви за смяна на предпазния болт и защитава двигателя от повреди. Просто трябва да стартирате машината отново и да продължите.

* Не важи за всички модели



Двигатели HONDA:


Надеждността и мощността на двигателите HONDA е всепризната навсякъде по света. Снегорините на HONDA са най-тихите, предлагани на пазара – с до 10 dB по-тихи от останалите. Двигателите HONDA отговарят на най-строгите норми за отработени газове.



Модел	HS750	HSS655 EW	HSS655 ET	HSS655 ETD	HSS760 EW
Тип задвижване	Колесно	Колесно	Верижно	Верижно	Колесно
Модел двигател	GC190	GX160	GX160	GX160	GX200
Мощност	3.4 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.6 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.6 kW/ 3 600 min ⁻¹	3.6 kW/ 3 600 min ⁻¹	4.1 kW/ 3 600 min ⁻¹
Обем резервоар	1.1 l	3.1 l	3.1 l	3.1 l	3.1 l
Работа с 1 зареждане	1,30 h	2,70 h	2,70 h	2,00 h	1,80 h
Задвижване/скорости	Роторно	2-напред/1-назад	2-напред/1-назад	2-напред/1-назад	Хидростатично
Работна ширина/височина	50/30 cm	55/50 cm	55/50 cm	55/50 cm	61/51 cm
Максимален капацитет	29 t/h	32 t/h	37 t/h	37 t/h	46 t/h
Макс. далечина на изхвърляне	10 m	14 m	14 m	14m	14 m
Настройка на изхвърлянето	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно
Запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Електрическо	Ръчно
Размери	1260x530x1030 mm	1400x550x1110 mm	1500x550x1125 mm	1500x550x1125 mm	1475x620x1105 mm
Тегло	41 kg	67 kg	68 kg	77 kg	87 kg

ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Бензиновият двигател задвижва само фрезата и генератора, а чрез интелигентна система за контрол двата електромотора и акумулаторите се захранват с ток. Така цялата мощност на бензиновия двигател остава на разположение на фрезата, докато електромоторите осигуряват движението на веригите. Така производителността на един 15 к.с. хибриден снегорин се равнява на тази, която има един обикновен с мощност 20 к.с. Компютър следи натоварването и при увеличаване на обема сняг, скоростта автоматично се забавя.

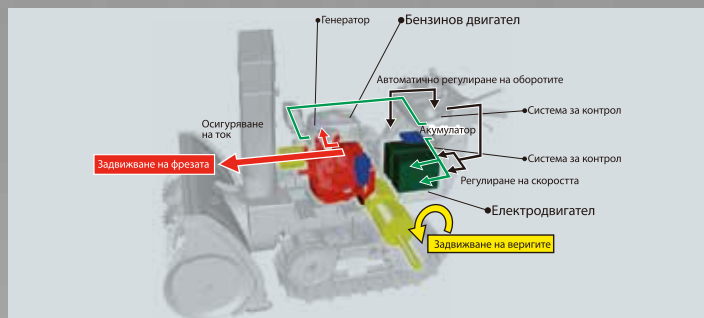

Автоматично настройване височината на фрезата:

При включване на заден ход работният орган се вдига автоматично, а след това автоматично се спуска при работа. Чрез интегрираната Методу функция фрезата се спуска автоматично на преди това избраната височина.



Електрическо регулиране на работния орган:

Лесно хоризонтално и вертикално регулиране само с натискане на един бутон /при модели HSM 1380 ETDR, HSL 2511. След работа следва автоматично връщане на работния орган в начално положение.



Завиване на място:

Веригите се задвижват от отделен електромотор, чиито обороти се регулират електронно. Това позволява лесно и безпроблемно завиване. Функцията „Нулев завои“ позволява обръщането на място.



Reset бутон

Само с едно натискане се осигурява автоматично поставяне на фрезата в нулева позиция както вертикално, така и хоризонтално. /при модел HSM 1380 ETDR/



Три режима на работа на задвижването на фрезата:

Auto: При този режим се активира автоматичното вдигане и сваляне на работния орган, както и се напасава скоростта съобразно обстановката.

Power: Оборотите на двигателя варират от 2000 до 4000 оборота. И тук е активирано автоматичното вдигане и сваляне на работния орган, както и напасаването на скоростта. Постига се максимална далечина на изхвърляне.

Manual: Операторът сам може ръчно да избере необходимите настройки, при което също може да се постигне максимална далечина на изхвърляне.



HSS760 ETD	HSS970 ETD	HSS1380 ETD	HSS1380i ETD	HSM1380 ETD	HSL2511E
Верижно	Верижно	Верижно	Верижно - Хибрид	Верижно - Хибрид	Верижно - Хибрид
GX200	GX270	GX390	GXV390	i-GX390	GX690
4.1 kW/ 3 600 min ⁻¹	6.3 kW/ 3 600 min ⁻¹	8.7 kW/ 3 600 min ⁻¹	7.6 kW/ 3 600 min ⁻¹	8.7 kW/ 3 600 min ⁻¹	16.5 kW/ 3 600 min ⁻¹
3.1 l	5.0 l	5.7 l	6.4 l	5.7 l	25.0 l
1,80 h	2,20 h	2,20 h	2,50 h	2,30 h	4,0 h
Хидростатично	Хидростатично	Хидростатично	2 електромотора	2 електромотора	Хидростатично
61/42 cm	71/51 cm	81/51 cm	81/51 cm	80/58 cm	110/71.5 cm
42 t/h	50 t/h	65 t/h	60 t/h	83 t/h	140 t/h
14 m	16 m	17 m	17 m	19 m	26 m
Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо
Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо
1390x620x1075 mm	1500x725x1170mm	1500x825x1170 mm	1560x815x1155 mm	1760x800x1340 mm	2425x1100x2015 mm
100 kg	120 kg	135 kg	168 kg	235 kg	595 kg

ДВИГАТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

Honda е производител №1 в света на малки бензинови двигатели. През 2012 г. общото произведено количество машини и двигатели от Honda достигна 100 000 000 броя. Освен продуктите на Honda, изделията на много други производители са задвижвани от нашите двигатели. При леката строителна техника делът на машините в световен мащаб с вграден двигател Honda е над 50%. При тези машини обикновено се използва професионалната GX серия двигатели, която вече е с 3 години гаранция. Двигателите Honda имат следните предимства: Висока мощност и изключителна надеждност, лесно и безпроблемно стартиране, нисък разход на гориво и масло, ниски нива на шум и вредни емисии.

GX

Гамата GX - двигатели е разработена за тежки приложения в индустрията и строителството, Монтират се на генератори, помпи, трамбовки, пердашки и други машини. Всички двигатели са 4-тактови с хоризонтално разположен вал.

GX серия				
	GX25	GX35	GX50	GX100
Тип	4 такта, ОНC	4 такта, ОНC	4 такта, ОНC	4 такта, ОНC
Работен обем	25 cm ³	35.8 cm ³	47.9 cm ³	98 cm ³
Мощност	0.72 kW (1.0 HP) / 7000 min ⁻¹	1.0 kW (1.3 HP) / 7000 min ⁻¹	1.47 kW (2.0 HP) / 7000 min ⁻¹	2.1 kW (2.8 HP) / 3600 min ⁻¹
Въртящ момент	1.0 Nm / 0.10 Kgm / 5000 min ⁻¹	1.6 Nm / 0.16 Kgm / 5500 min ⁻¹	2.2 Nm / 0.22 Kgm / 5000 min ⁻¹	5.7 Nm / 0.58 Kgm / 3600 min ⁻¹
Запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно
Горивен резервоар	0.58 L	.63 L	0.63 L	0.77 L
Консумация на гориво	0.54 L / h - 7000 min ⁻¹	0.7 L / h - 7000 min ⁻¹	0.97 L / h - 7000 min ⁻¹	0.88 L / h - 3600 min ⁻¹
Размери ДхШхВ	192 x 221 x 230 mm	198 x 234 x 240 mm	199 x 260 x 263 mm	287 x 304 x 418 mm
Тегло	2.78 kg	3.33 kg	4.13 kg	10.6 kg

GX серия				
	GXR120	GX120	GX160	GX200
Тип	4-такта ОНV	4 такта, ОНC	4 такта, ОНC	4-такта, ОНC
Работен обем	121 cm ³	118 cm ³	163 cm ³	196 cm ³
Мощност	2.7 kW (3.6 HP) / 3600 min ⁻¹	2.6 kW (3.5 HP) / 3600 min ⁻¹	3.6 kW (4.8 HP) / 3600 min ⁻¹	4.1 kW (5.5 HP) / 3600 min ⁻¹
Въртящ момент	7.5 Nm / 0.76 kgm / 2500 min ⁻¹	7.3 Nm / 0.74 Kgm / 2500 min ⁻¹	10.3 Nm / 1.05 Kgm / 2500 min ⁻¹	12.4 Nm / 1.26 Kgm / 2500 min ⁻¹
Запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно
Горивен резервоар	-	2 L	3.1 L	3.10 L
Консумация на гориво	1.0 L / h - 3600 min ⁻¹	1 L / h - 3600 min ⁻¹	1.4 L / h - 3600 min ⁻¹	1.7 L / h - 3600 min ⁻¹
Размери ДхШхВ	259 x 294 x 290 mm	305 x 346 x 329 mm	312 x 362 x 346 mm	321 x 376 x 346 mm
Тегло	10.4 kg	13 kg	15 kg	16 kg

GCV серия				
	GX240	GX270	GX340	GX390
Тип	4-такта ОНV	4-такта, ОНC	4-такта ОНV	4-такта, ОНC
Работен обем	270 cm ³	270 cm ³	340 cm ³	389 cm ³
Мощност	5.9 kW (7.9 HP) / 3600 min ⁻¹	6.3 kW (8.4 HP) / 3600 min ⁻¹	8.0 kW (10.7 HP) / 3600 min ⁻¹	8.7 kW (11.7 HP) / 3600 min ⁻¹
Въртящ момент	15.3 Nm / 1.86 kgm / 2500 min ⁻¹	19.1 Nm / 1.94 Kgm / 3600 min ⁻¹	26.4 Nm / 2.69 kgm / 2500 min ⁻¹	26.5 Nm / 2.7 Kgm / 3600 min ⁻¹
Запалване	Ръчно/ Електрическо	Ръчно	Ръчен	Ръчно (ел. старт)
Горивен резервоар	5.3 L	5.3 L	6.1 L	6.1 L
Консумация на гориво	2.2 L/h - 3600 min ⁻¹	2.4 L / h - 3600 min ⁻¹	3.1 L / h - 3600 min ⁻¹	3.5 L / h - 3600 min ⁻¹
Размери ДхШхВ	381 x 428 x 422 mm	381 x 428 x 422 mm	406 x 460 x 448 mm	406 x 460 x 448 mm
Тегло	25.8 kg	25.8 kg	31.7 kg	31.7 kg

GX серия	 GX630	 GX690	 iGX700	 iGX800
Тип	4 такта, OHV	4-такта OHV 2 Цилиндъра	4-такта OHV 2 Цилиндъра	4-такта OHV 2 Цилиндъра
Работен обем	688 cm ³	688 cm ³	688 cm ³	779 cm ³
Мощност	15.5 kW (20.8 HP) / 3600 min ⁻¹	16.5 kW (22.1 HP) / 3600 min ⁻¹	16.5 kW (22.1 HP) / 3600 min ⁻¹	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 min ⁻¹
Въртящ момент	48.3 Nm / 4.93 Kgm / 2500 min ⁻¹	48.3 Nm / 4.93 kgm / 2500 min ⁻¹	48.3 Nm / 4.93 kgm / 2500 min ⁻¹	54.5 Nm / 5.56 Kgm / 2500 min ⁻¹
Запалване	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо
Горивен резервоар	-	-	-	-
Консумация на гориво	6.0 L/h - 3600 min ⁻¹	6.7 L/h - 3600 min ⁻¹	6.6 L/h - 3600 min ⁻¹	7.1 L/h - 3600 min ⁻¹
Размери ДхШхВ	405 x 410 x 438 mm	429 x 410 x 438 mm	429 x 483 x 438 mm	429 x 492 x 438 mm
Тегло	44.4 kg	44.6 kg.	47.1 kg.	47.1 kg

GXV

Гамата GXV - двигатели от серията GX с вертикален вал

GX серия	 GXV57	 GXV160	 GXV390	 GXV800
Тип	4-такта, OHV	4-такта OHV	4-такта, OHV	4-такта OHV 2 Цилиндъра
Работен обем	57 cm ³	163 cm ³	389 cm ³	779 cm ³
Мощност	1.5 kW (2.0 HP) / 4800 min ⁻¹	3.2 kW (4.3 HP) / 3600 min ⁻¹	7.6 kW (10.2 HP) / 3600 min ⁻¹	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 min ⁻¹
Въртящ момент	3.2 Nm / 0.33 Kgm / 4000 min ⁻¹	9.6 Nm / 0.98 kgm / 2500 min ⁻¹	24.2 Nm / 2.47 Kgm / 2500 min ⁻¹	54.5 Nm / 5.56 Kgm / 2500 min ⁻¹
Запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно / Електрическо	Електрическо
Горивен резервоар	0.27 L	1.4 L	2.1 L	-
Консумация на гориво	0.58 L/h - 4600 min ⁻¹	1.1 L/h - 3000 min ⁻¹	2.5 L/h - 3000 min ⁻¹	6.9 L/h - 3600 min ⁻¹
Размери ДхШхВ	249 x 286 x 240 mm	420 x 365 x 357 mm	490 x 385 x 410 mm	4461 x 493 x 513 mm
Тегло	5.4 kg	15.5 kg	33.0 kg	48.2 kg

GP, GCV

Двигателите за вграждане GP с хоризонтален вал и GCV с вертикален вал се използват предимно за машини с домашно и градинско приложение. Монтират се на косачки, мотокултиватори и други.

GCV серия	 GP160	 GP200	 GCVx170	 GCVx200
Тип	4-такта OHV	4-такта OHV	4-такта, OHV	4-такта, OHV
Работен обем	163 cm ³	196 cm ³	166 cm ³	201 cm ³
Мощност	3.6 kW (4.8 HP) / 3600 min ⁻¹	4.1 kW (5.5 HP) / 3600 min ⁻¹	3.6 kW (4.8 HP) / 3600 min ⁻¹	4.2 Kw (5.6 HP) / 3600 min ⁻¹
Въртящ момент	10.3 Nm / 1.05 kgm / 2500 min ⁻¹	12.4 Nm / 1.26 kgm / 2500 min ⁻¹	11.1 Nm / 1.13 Kgm / 2500 min ⁻¹	12.7 Nm / 1.3 Kgm / 2500 min ⁻¹
Запалване	Ръчен	Ръчен	Ръчно	Ръчно
Горивен резервоар	3.1 L	3.1 L	0.9 L	0.9 L
Консумация на гориво	1.4 L/h - 3600 min ⁻¹	1.7 L/h - 3600 min ⁻¹	1.2 L/h - 3000 min ⁻¹	1.4 L/h - 3000 min ⁻¹
Размери ДхШхВ	314 x 363 x 335 mm	323 x 378 x 335 mm	415 x 330 x 359 mm	415 x 330 x 359 mm
Тегло	15.1 kg	16.1 kg	10.1 kg	10.1 kg

eGX

Една легенда продължава

В синхрон с новите тенденции през 2019 година Honda представи за първи път новата eGX серия безчеткови електрически двигатели, захранвани от акумулаторна батерия. Двигателите са с мощност от 2 kW, имат нулеви емисии и са предназначени за монтиране на трамбовки. Характеризират се с всички предимства на легендарните бензинови GX двигатели и са напълно съвместими с тях, т.е. могат да бъдат поставени на трамбовки, които са били с бензинов GX двигател.



Тук са посочени само най-използваните двигатели на Honda. За пълната гама двигатели се обръщайте към Вашия дилър.

ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛИ

Извънбордовите двигатели на Хонда са надеждни, тихи и икономични. Благодарение на ултралекия и ергономичен дизайн плаването се превръща в голямо удоволствие. Двигателите на Хонда са конструирани съобразно най-новите технологии, което гарантира максимална мощност при минимални тегло и размери, многобройни функционалности и минимален разход на гориво и вредни емисии.

VTEC™ – VARIABLE VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC CONTROL



Разработена за висока производителност на двигателите, системата VTEC™ увеличава работата на смукателните клапани, за да се осигури оптимална работа при ниски и при високи обороти. VTEC™ осигурява плавна и стабилна работа на празен ход и разширява кривата на въртящия момент при по-високи обороти. (BF100, BF150, BF225 и BF250).

BLAST™ – BOOSTED LOW SPEED TORQUE



Революционната система на Хонда BLAST™ (съотношение въздух/ гориво) е технология повишаваща въртящия момент на двигателя при ниски обороти в случай на бързо ускорение. Това допринася за отлични показатели и бърз глисаж. (BF40-BF250).

ECOMO – ECONOMY CONTROLLED MOTOR



Технологията на Honda EcoMo позволява по-оптимално изгаряне и по-икономична работа. Сензори прецизно измерват съотношението въздух/ гориво и осигуряват най-добра икономия на гориво при кризна скорост. (BF40–BF250).

PGM-FI

Programmed Fuel Injection

Известната система на Honda за програмирано впръскване на горивото е контролирана от множество датчици от напреднала технология, а ECU-то (Engine Control Unit) точно контролира доставката на гориво към двигателя. Лесно стартиране, мигновената реакция на газта и чувствителната икономия на гориво са гарантирани. (BF40 - BF250).

DBW - УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ЖИЛА

DBW (Drive By Wire) е система за управление на двигатели, която осигурява плавно подаване на газ и превключване на предавки при всякакви работни условия. Системата е проектирана да включва разширени функции на употреба, синхронизация, режим на тролинг, предупреждения и други (BF175K3/BF200K3/BF225K3/BF250). Реакцията на газта и чувствителната икономия на гориво са гарантирани.



Модел	BF2.3	BF4	BF5	BF6	BF8	BF10
Тип	ОНV-1 цилиндър	ОНV-1 цилиндър	ОНV-1 цилиндър	ОНV-1 цилиндър	ОНС-2 цилиндъра	ОНС-2 цилиндъра
Работен обем	57 cm ³	127 cm ³	127 cm ³	127 cm ³	222 cm ³	222 cm ³
Мощност	2.3 hp	4 hp	5 hp	6 hp	8 hp	10 hp
Охладителна система	Въздушна	Водна	Водна	Водна	Водна	Водна
Горивна система	1 карбуратор	1 карбуратор	1 карбуратор	1 карбуратор	1 карбуратор	1 карбуратор
Запалване	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно/ Електрическо	Ръчно/ Електрическо
Изпускателна система	-	През пропелера	През пропелера	През пропелера	През пропелера	През пропелера
Генератор	-	-	6А опция	6А опция	12А / 6А	12А / 6А
Валове	Къс/ Дълъг	Къс/ Дълъг	Къс/ Дълъг	Къс/ Дълъг	Къс/ Дълъг	Къс/ Дълъг
Тегло	13.5/ 14 kg	27.8/ 28.3 kg	27.8/ 28.3 kg	27.8/ 28.3 kg	42/ 44.5/ 48.5 kg	42/ 46/ 48.5 kg
Наклон	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно	Ръчно
Размери	410 x 280 x 945/ 1100 mm	524 x 347 x 1020/ 1147 mm	524 x 347 x 1020/ 1147 mm	524 x 347 x 1020/ 1147 mm	600 x 345 x 1105/ 1235 mm	600 x 345 x 1105/ 1235 mm



* Други мощности извън бордови двигатели: BF15, BF30, BF40, BF60, BF115, BF135, BF175, BF225

ТРОЛИНГ КОНТРОЛ

Тролинг контролът осигурява по-прецизно движение на бавна скорост, което го прави идеална функция за любителите на риболова и бавните маневри. Скоростта се контролира посредством бутон, разположен в близост до управлението на лодката, като това се осъществява чрез увеличаване и намаляване на оборотите през 50 min⁻¹ между 650 и 1000 min⁻¹. Функцията е допълнителна екстра и изисква активиране при дилър (BF40-BF150).

NMEA2000 СЪВМЕСТИМОСТ

Всички извънбордови двигатели Хонда (BF40-BF250) са NMEA 2000® съвместими, което позволява опростена свързаност с други NMEA 2000® електронни устройства като сонари, картографи и други (BF40-BF250).



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ

Новите NMEA2000® мултифункционални уреди на Honda са предназначени да осигуряват по-опростена и изчерпателна информация към потребителя. Уредите разполагат с уникалната ECO светлина, която указва най-икономичния режим на работа на двигателя (BF40-BF250).

ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Системите за предупреждение на Honda следят най-важните стойности на двигателя по време на работа, като работна температура, ниво на масло, впръскване на гориво и предупреждават потребителя при възникнали проблеми. Предупредителен звуков сигнал и светлинна индикация ще се активират, ако е открита грешка (BF40-BF250). При моделите, които не разполагат с PGM-FI (тип дистанционно управление) предупредителната система ще следи за прегряване и ниско ниво на масло (BF8-BF30)


*Engine
Protection &
Security*

ЕКСКЛУЗИВНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Всеки двигател Honda преминава през 4 - етапен процес на покритие с цел защита при тежки условия, като например ултравиолетови лъчи и удължен престой в солена вода. Първо се нанася двоен слой анодно покритие, което запечатва основата от алуминиева сплав, следван от епоксиден грунд и акрилна аква сива боя и накрая е нанесен акрилен лаков слой.

4FRONT
Corrosion Protection

ПРОЗРАЧНО АКРИЛНО ЛАКОВО ПОКРИТИЕ
АКРИЛНА МЕТАЛИК АКВА СИВА БОЯ
ОСНОВА ОТ ЕПОКСИДЕН ГРУНД
ДВУСЛОЙНО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ
HONDA АЛУМИНИЕВА СПЛАВ



BF20	BF50	BF80	BF100	BF150	BF200	BF250
ОНС-2 цилиндъра	ОНС-3 цилиндъра	ОНС-4 цилиндъра	ОНС-4 цилиндъра	DOHC-4 цилиндъра	ОНС-6 цилиндъра	ОНС-6 цилиндъра VTEC
350 cm ³	808 cm ³	1496 cm ³	1496 cm ³	2354 cm ³	3471 cm ³	3583 cm ³
20 hp	50 hp	80 hp	100 hp	150 hp	200 hp	250 hp
Водна	Водна	Водна	Водна	Водна	Водна	Водна
1 карбуратор	Инжекцион	Инжекцион	Инжекцион	Инжекцион PGM-FI	Инжекцион PGM-FI	Инжекцион PGM-FI
Ръчно/ Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо	Електрическо
През пропелера	През пропелера	През пропелера	През пропелера	През пропелера	През пропелера	През пропелера
12A / 6A	17A	35A	35A	40A	60A	60A
Къс/ Дълъг	Къс/ Дълъг	Дълъг/ Екстра дълъг	Дълъг/ Екстра дълъг	Дълъг/ Екстра дълъг	Дълъг/ Екстра дълъг/ Ултра дълъг	Екстра дълъг/ Ултра дълъг
46.5/ 49.5/ 58.5 kg	96/ 98 kg	165/ 171 kg	166/ 172 kg	214/ 217 kg	265/ 267/ 275 kg	290/ 294 kg
Ръчно Газов амортизатор Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично
640 x 350 x 1110/ 1240mm	694 x 372 x 1258/ 1364 mm	746 x 449 x 1566/ 1693 mm	746 x 449 x 1566/ 1693 mm	845 x 580 x 1665/ 1790 mm	920 x 625 x 1670/ 1800/ 1925 mm	920 x 625 x 1887/ 2014 mm

2001	2002	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2012
BF200 BF225	BF15 BF20	BF2.3 BF135 BF150	BF175 BF200 BF225	BF75 BF90	BF40 BF50	BF60 BF60	BF115 BF135 BF150 BF175 BF200 BF225	BF250

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ

За да бъдат задоволени желанията и нуждите на нашите клиенти, серията от надуваеми лодки HONWAVE постоянно се подобрява и оптимизира по отношение на надеждност, комфорт, лесно използване и транспортиране.

Лодките HONWAVE са изработени от висококачествени материали със соленоводна и UV защита, които гарантират продължително използване, надеждност и ниско тегло. Ергономичният стил осигурява допълнителен комфорт и добра плаваемост.



Широките и здрави бордове с полимерен завършек в задната част осигуряват отлична стабилност дори и при вълнение.



Малък, но важен детайл. Каналът в предната част на лодката предпазва борда при боравене с котвата и при завързване на лодката.



Транецът и седалката са изработени от висококачествено фибростъкло, което е гаранция за стабилност и дълъг живот.



Здрави и ергономични дръжки за лесно транспортиране.



Вълноломната лента осигурява допълнителна стабилност и комфорт.



Лесни за монтаж гребла, които се прибират вътре в лодката за повече сигурност.

Модел	T20SE3	T25SE3	T27IE3	T32IE3	T38IE3
	Оребрено дъно		Надуваемо дъно		
Обща дължина	202 cm	250 cm	267 cm	320 cm	376 cm
Обща ширина	144 cm	156 cm	153 cm	153 cm	170 cm
Вътрешна дължина	121 cm	153 cm	177 cm	229 cm	262 cm
Вътрешна ширина	61 cm	68 cm	67 cm	67 cm	80 cm
Диаметър на борда	40 cm	43,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	44 cm
Брой камери	3	3	3+дъно	3+дъно	3+дъно
Макс.мощност на двигателя	4,3 hp	6 hp	8 hp	15 hp	25 hp
Максимален брой хора	2	3	3	4	5
Товароносимост	250 kg	440 kg	664 kg	735 kg	950 kg
Размери в сгънато положение	1120 x 590 x 290 mm	1130 x 600 x 330 mm	1120 x 600 x 330 mm	1120 x 595 x 330 mm	1230 x 720 x 400 mm
Тегло	27 kg	34 kg	34 kg	39 kg	48 kg

ЛОДКИ С ОРЕБРЕНО ДЪНО СЕРИЯ SE


- 2 m (T20-SE3)
- 2.5 m (T25-SE3)



Лесни за ползване, без тежки процедури за сглобяване на дъното и ултралеки, лодките с оребрено дъно на Honda са чудесни за къси разстояния, а риболовът е просто удоволствие. Нещо повече, сгъването и разгъването може да се осъществи само от един човек за минути.

ЛОДКИ С НАДУВАЕМО ДЪНО СЕРИЯ IE

- 2.4 m (T24-IE3)
- 2.7 m (T27-IE3)
- 3.2 m (T32-IE3)
- 3.8 m (T38-IE3)



Леки и бързи, тези лодки са удобни за сгъване и съхранение. Дизайнът на корпуса значително оптимизира ефективността на кила и гарантира максимална стабилност при почти всякаква скорост. Дъното разполага с разширение в задната част, която спомага по-бърз глисаж и оптимална работа на двигателя при висока скорост. Подходящи са за 4-тактови двигатели.

ЛОДКИ С АЛУМИНИЕВО ДЪНО СЕРИЯ AE

- 2.5 m (T25-AE3)
- 3 m (T30-AE3)
- 3.5 m (T35-AE3)
- 4 m (T40-AE3)



За ентусиасти, които се забавляват сериозно! Лодките с алуминиево дъно са с добра плаваемост и чудесни за всякакви условия. Бордовете с голям диаметър осигуряват отлична стабилност дори и при лоши метеорологични условия. Могат да се съхраняват и пренасят в сакове, така че можете да ги вземете навсякъде.

Модел	T25AE3	T30AE3	T35AE3	T40AE3
	Алуминиево дъно			
Обща дължина	250 cm	297 cm	353 cm	395 cm
Обща ширина	156 cm	157 cm	170 cm	189 cm
Вътрешна дължина	153 cm	195 cm	244 cm	279 cm
Вътрешна ширина	68 cm	68 cm	80 cm	90 cm
Диаметър на борда	43,5 cm	43 cm	45 cm	49 cm
Брой камери	3+кил	3+кил	3+кил	3+кил
Макс.мощност на двигателя	6 hp	15 hp	20 hp	30 hp
Максимален брой хора	3	4	5	7
Товароносимост	440 kg	610 kg	700 kg	1050 kg
Размери в сгънато положение	1140 x 660 x 350 mm	1140 x 660 x 350 mm	1230 x 740 x 370mm	1230 x 830 x 810 mm
Тегло	45 kg	54 kg	73 kg	86 kg



ВНИМАНИЕ! ИМИТАЦИЯ НА HONDA ПРОДУКТИ

HONDA е една от най-популярните и известни с качеството на своите продукти марка в света. Безбройни са опитите машините и двигателите на HONDA да бъдат копирани.

ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИ МАРКИ С ДВИГАТЕЛ HONDA

HONDA е най-големият производител на двигатели за вграждане в света. Много производители на строителна или градинска техника предпочитат и използват за своите продукти двигателите на HONDA. Често потребителите се заблуждават, че тези продукти са HONDA, тъй като самият двигател е с логото на HONDA. Уверете се наистина, че целият продукт е HONDA.

ЗА ДА БЪДЕТЕ СИГУРНИ!


За да сте сигурни, че продуктът, който ще закупите, е оригинален и изцяло произведен от HONDA, се обръщайте за консултация към нашите оторизирани дилъри. Техните контакти можете да намерите на нашия сайт www.hondamotor.bg.

HONDA

ОТОРИЗИРАН ДИЛЪР

КОНСУЛТАЦИИ ПРОДАЖБИ СЕРВИЗ

ДИЛЪР:



ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПРЕМИУМ МОТОР ООД

1797 гр. София, бул. "Андрей Ляпчев" 34

тел.: 02 423 58 79; мобилен: 088 763 52 23

e-mail: office@hondamotor.bg

www.hondamotor.bg

Производителят си запазва правото да променя спецификациите на продуктите.

За подробна и актуална информация относно техническите данни и окомплектовката на интересувания Ви продукт се обръщайте към Вашия дилър.

Всички продажби на посочените в този каталог продукти се извършват само от оторизираните дилъри на Honda Power Equipment в страната.